

FFU层流送风单元


除静电型

代码	类型
ZHJ19	FFU风机


产品简介：FFU净化单元就是将风机和过滤器组合在一起构成自身提供动力的末端净化设备，通常都是与吊顶骨架配合使用。其广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和层流罩等应用场合，风机从FFU顶部将空气吸入，经高效过滤器过滤，过滤后的洁净空气在整个出风面以不低于0.45m/s的风速均匀送出。

特点


- 体积小，高度低，节省空间；
- 高品质风机，马达效率高，系统消耗电量少，节约能源；
- 风速均匀可调，用户可以根据档位自由调节；
- 配备离子网，能有效中和空气中的静电，防止静电积累对产品和设备造成损害。





规格：575

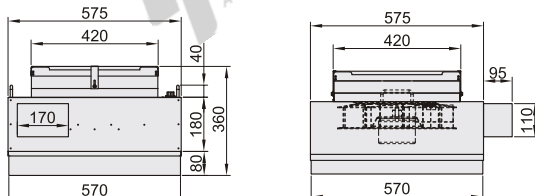

规格：1175

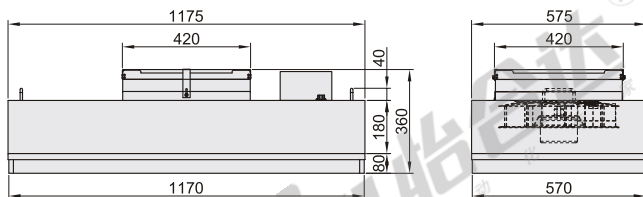

规格：1175A

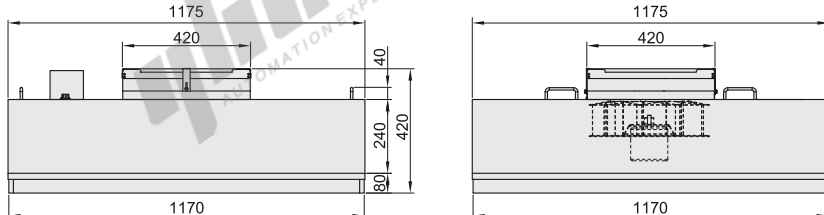

视角标准：第一视角

型号		箱体材质	过滤器	FFU控制
代码	规格			
ZHJ19	575	T(通用, 优质铝锌板)	G(高效过滤: H13) (H14、U15可另外定制)	T(通用, 普通控制: 3档手动调速)
	1175	A(砂光不锈钢) B(镜面不锈钢) C(冷板烤漆)		12(通用, 无极调速)
	1175A			21(集群控制: 自带R485通讯模块, PC集中控制)

型号		风量 (m³/h)	风速 (m/s)	电源	功率 (W)	净化级别	噪声	噪声测试位置	标配附件
代码	规格								
ZHJ19	575	500	0.45~0.75±5%	220V 50Hz 单相	80~160	100级 (美国联邦标准209E)	< 60dB	测试点距离 高效过滤器 正下方1.5m	离子网
	1175	1000							
	1175A	2600							

FFU控制可根据要求采用电脑群控，集中控制和操作。



请按图示订货

型号		箱体材质	过滤器	FFU控制
代码	规格			
ZHJ19	575	T(通用, 优质铝锌板) A(砂光不锈钢)	G(高效过滤: H13)	T(通用, 普通控制: 3档手动调速) 12(通用, 无极调速)

ZHJ19—575—T—G—T