简易调整组件

X轴・左右螺纹型/标准型

进给丝杠型/齿轮齿条型

进给丝杠型

代码	类型		传动方向	材质		表面处理
				主体	丝杠螺母	
HHN31	进给丝杠型	左右螺纹型	X轴	S45C	黄铜	发黑



特点：利用左右螺杆换向机构，通过一个旋钮开闭两个滑台，请用于导轨快读调整、定心夹具等装置。

不适用于精密定位。

规格：60

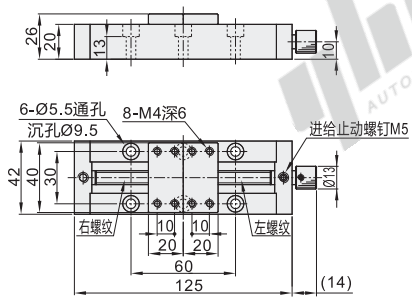

规格：150

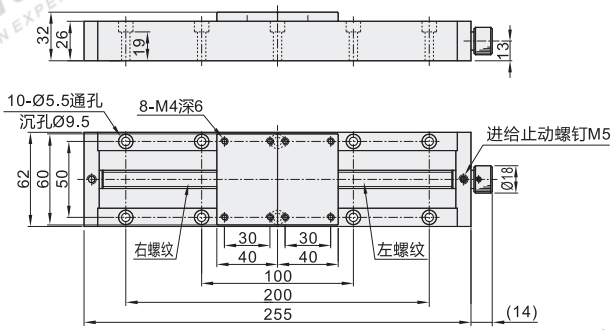

※ 利用带球头的内六角扳手，可轻松实现长行程移动。

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 规格	台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	耐负载(N)	旋钮转一圈的移动量	重量 (kg)	附件 不锈钢内六角圆柱头螺钉
HHN31	60	20×40	单侧30	98	2.5(单侧1.25)	0.64	TAC21-M5-L20 6个
	150	40×60	单侧75	196	3.5(单侧1.75)	2.16	TAC21-M5-L20 10个

请按图示订货

型号 代码	型号 规格	台面尺寸
HHN31	60	20×40
	150	40×60

HHN31—60

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 5

齿轮齿条型

代码	类型		传动方向	材质		表面处理
				主体	齿条	
HHN01	齿轮齿条型	标准型	X轴	A6063	黄铜	黑色阳极氧化



特点：快速进给的简易滑台。

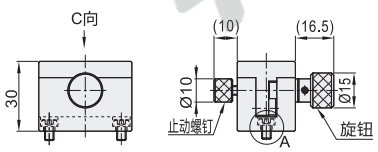

规格：40

A(比例1:1)

规格：60/90

A(比例1:1)

规格：40



规格：60



规格：90



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 规格	台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	耐负载(N) 水平	耐负载(N) 垂直	旋钮旋转1圈移动量(mm)	重量 (kg)	附件 短头不锈钢内六角圆柱头螺钉
HHN01	40	25×40	±12	29.4	14.7	18.8	0.1	TAF02-M4-L6 2个
	60	40×60	±14	39.2	19.6		0.2	TAF02-M4-L6 4个
	90	40×90	±23				0.3	

请按图示订货

型号 代码	型号 规格	台面尺寸	行程
HHN01	40	25×40	±12
	60	40×60	±14

HHN01—40

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 5