

拔插型·锥孔型/圆孔型 平型


拆卸式铰链

❑ 不锈钢/碳钢


代码	类型	拔插方向	材质	表面处理
HFT51	拔插型	左侧	SUS304	—
HFT52			SPCC	镀锌
HFT56		右侧	SUS304	—
HFT57	圆孔型		SPCC	镀锌

① 图示为左侧拔插型。


规格：40

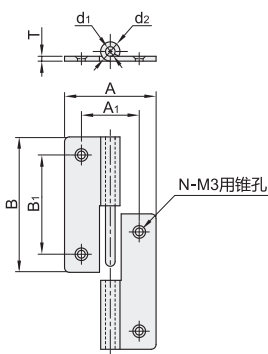

规格：50/64/75

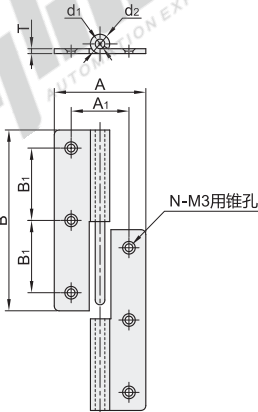

规格：65

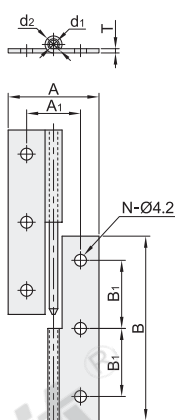

视角标准：第一视角


型号		A	B	A ₁	B ₁	d ₁	d ₂	T	孔数 N	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
HFT51	40	31	40	16	20	3.5	6.9	1.5	4	11	0.02
HFT52	50	32	50	21	24	4	7	2	6	13	0.03
HFT56	64	36	64	24	30	4	8	2	6	17	0.04
HFT57	75	38	75	24	30	4	8	2	6	22	0.06
HFT56	65	32	65	19	24	3	6	1.5	4	16	0.045

① 容许负载为使用2个时的数值。


❑ 铝合金

代码	类型		拔插方向	材质	表面处理/颜色
HFC31	拔插型	锥孔型	左侧	A6063-T5	拉丝本色阳极氧化
HFC32			拉丝黑色阳极氧化		
HFC41		右侧	拉丝本色阳极氧化		
HFC42			拉丝黑色阳极氧化		

左侧拔插型
HFC31/32



右侧拔插型
HFC41/42



RoHS

① 仅HFC31、HFC32符合RoHS标准。



视角标准：第一视角

型号		A	B	A ₁	B ₁	H	T	D	d	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
HFC31	36	36	47	21	25	10	3.8	11	5.5	10	0.02
HFC32	48	48	63	32	37	11	3.8	13	6.5	10	0.03
HFC41	62	62	63	42	37	11	3.8	13	6.5	10	0.05

① 容许负载为使用2个时的数值。



请按图示订货

代码	规格	A
HFC31	36	36
HFC32	48	48

HFC31—36



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
1

铰链