


UV LED固化箱

代码	类型	材质	表面处理
NHT56	UV LED固化箱	钢	烤漆

产品特点

- 采用热电分离，风冷散热；
- 光源进口灯珠，光照均匀性好；
- 触摸屏控制，操作简单；
- 用于UV胶水及油墨固化。

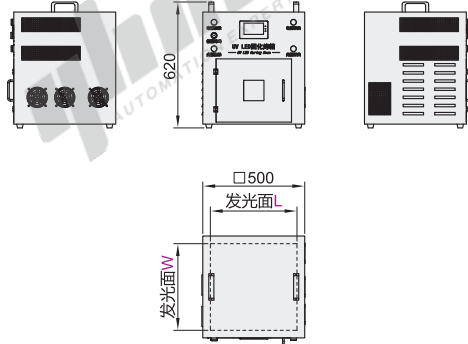

型号		发光区尺寸		冷却方式	照射箱体尺寸 (长×宽×高)	光强度 (mw/cm ²)	总功率(W)	重量(kg)
代码	波长(nm)	L	W					
NHT56	365	200	200	F(风冷)	330×320×250	800	1200	55
	385							
	395							
	405	300	300			500	1800	60



型号		发光区尺寸		冷却方式
代码	波长(nm)	L	W	
NHT56	365	200	200	F(风冷)
	385	300	300	F(风冷)

NHT56—365—L200—W200—F



数量	优惠价	
	1~5	6~
价格	100%	另行报价



数量	1~5	6~
交货期	15	

UV LED光源专用延长线

代码	类型	柔韧性
NHT61	UV LED光源专用延长线	高柔

产品特点

- 采用太阳高柔线缆；
- 线缆能通过1000万次以上拖链测试。



型号		长度L (m)
代码	芯数	
NHT61	16	2 3 5 10
	20	
	26	



型号		长度L (m)
代码	芯数	
NHT61	16	2 3
	20	

NHT61—16—L2



数量	优惠价	
	1~5	6~
价格	100%	另行报价



数量	1~5	6~
交货期	7	