

电源插座


AC插座 八字形/梅花形

八字形


代码	类型	端子	材质		使用温度	
			外壳	针脚		
ZIM20	面板安装卡扣型	公插座	黄铜(镀锡)	PA	黄铜(镀镍)	-25°C~+85°C
ZIM21	面板安装螺丝固定型					




面板安装卡扣型
ZIM20

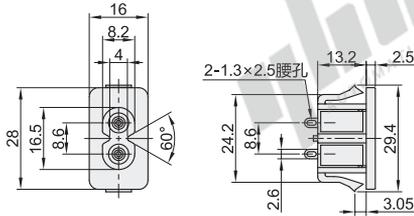


安装开孔尺寸




适用板材厚度



面板安装螺丝固定型
ZIM21

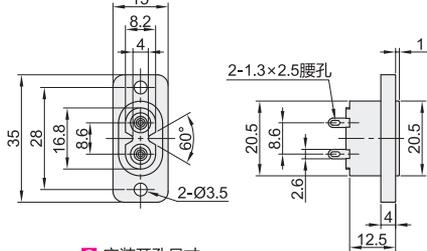

安装开孔尺寸



视角标准：第一视角

型号		电流(A)	工作电压(V)	绝缘电阻	介电强度
代码	插座类型				
面板安装卡扣型 ZIM20	C8	2.5	250	≥100MΩ(DC500V/1Min)	2000V/0.5mA/1Min
面板安装螺丝固定型 ZIM21					



请按图示订货


型号	
代码	插头类型
ZIM20	C8
ZIM21	C8

梅花形

代码	类型	端子	材质		使用温度	
			外壳	针脚		
ZIM24	面板安装卡扣型	公插座	黄铜(镀锡)	PA	黄铜(镀镍)	-25°C~+85°C
ZIM25	面板安装螺丝固定型					




面板安装卡扣型
ZIM24

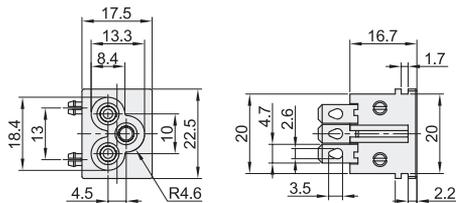


安装开孔尺寸




适用板材厚度



面板安装螺丝固定型
ZIM25

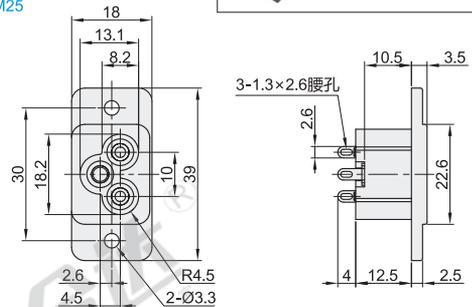

安装开孔尺寸



视角标准：第一视角

型号		电流(A)	工作电压(V)	绝缘电阻	介电强度
代码	插座类型				
面板安装卡扣型 ZIM24	C6	2.5	250	≥100MΩ(DC500V/1Min)	2000V/0.5mA/1Min
面板安装螺丝固定型 ZIM25					



请按图示订货

型号	
代码	插头类型
ZIM24	C6
ZIM25	C6