


■ 轻载型

代码	类型	材质	表面处理
Y-NAB31	锥孔型 衬套防尘型	SUS304	镜面抛光


■ 特点：轴部采用POM衬套，能抑制粉尘的产生。

■ 用途：半导体制造装置，医疗设备，无尘室内各种设备。

4孔安装

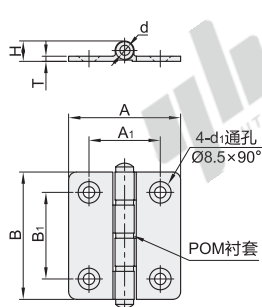

6孔安装

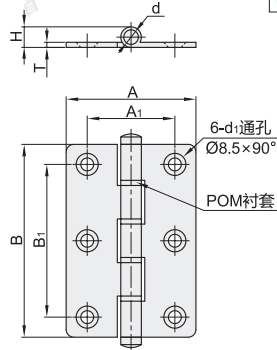

RoHS



视角标准：第一视角

型号		安装孔数	A	A ₁	B	B ₁	H	T	d	d ₁	负载(kg)	参考重量(kg/pcs)
代码	规格											
Y-NAB31	36	4孔	48	36	36	20	9		5		7	0.04
	50		44	28	50	34		2		4.5		0.042
	75	6孔	50	34	75	59	8		4	5	12	0.055

① 容许负载为使用2个时的数值。



请按图示订货

型号	
代码	规格
Y-NAB31	36
	50
Y-NAB31—36	



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

■ 重载型

代码	类型	材质	表面处理
Y-NAB35	锥孔型 衬套防尘型	SUS304	镜面抛光


■ 特点：

- 轴部采用金属衬套，抑制粉尘产生；
- SUS304材质，耐腐蚀性能优异；
- 表面光洁，外观漂亮。


■ 用途：

- 半导体制造装置、无尘室内各种设备、环境试验机、医疗设备。

规格：75



规格：100



RoHS



视角标准：第一视角

型号		负载(kg)	参考重量(kg/pcs)
代码	规格		
Y-NAB35	75	65	0.294
	100	85	0.493



请按图示订货

型号	
代码	规格
Y-NAB35	75
	100
Y-NAB35—75	



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

① 容许负载为使用2个时的数值。