


单层警示灯



高亮型
灯罩直径Ø50

代码	类型	灯罩直径	材质	
			底座	灯罩
ZHD33	高亮型	Ø50	ABS	PC

- 特点
- 灯罩高品质PC，透光95%；
 - 进口光源，寿命有保障；
 - 精美设计小巧玲珑；
 - 易安装，稳定性强。
- 应用范围：自动化流水线、自动化设备、安检设备、SMT设备、数控机床等。

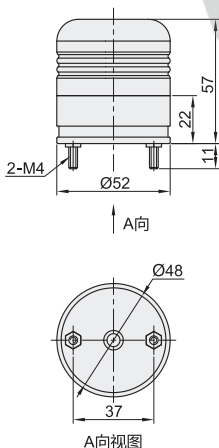

接线图

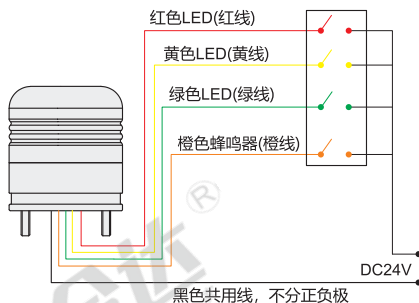

视角标准：第一视角

型号		安装方式	灯罩颜色	功能	发光颜色	额定电压	接线方式	蜂鸣音量 (dB)	防护等级	使用温度 (°C)	灯具寿命 (H)
代码	颜色层数										
ZHD33	1(单层3色)	A(固定式)	1(透明) 2(乳白)	F(常亮带蜂鸣) E(闪亮带蜂鸣) B(常亮)	RYG (红黄绿)	DC24V	电源直接输入型 (共正/负通用)	> 85	IP40	-20~45	50000

型号		安装方式	灯罩颜色	功能	发光颜色
代码	颜色层数				
ZHD33	1(单层3色)	A(固定式)	1(透明) 2(乳白)	F(常亮带蜂鸣) E(闪亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿)

请按图示订货

ZHD33-1-A-1-F-RYG