

经济型超级气刀


- 迷你型/常规型·底部安装
- 标准型·侧面安装

除尘降温类
J1

迷你型

代码	类型	安装方式	主体材质	表面处理
ZWC11	迷你型	底部安装	铝合金	本色阳极氧化

特点：结构紧凑，可适用于安装空间局限的场合。

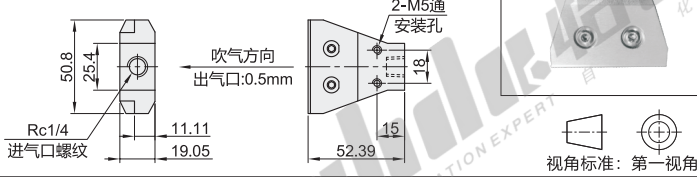

型号	耗气量 (L/min)	冲击力 (kg)	噪音 (dB)
代码 ZWC11	500	1.4	77



型号

ZWC11

请按图示订货



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)




交货期

5

常规型

代码	类型	安装方式	主体材质	表面处理
ZWC12	常规型	底部安装	铝合金	本色阳极氧化
ZWC13	常规型	底部安装	不锈钢	—

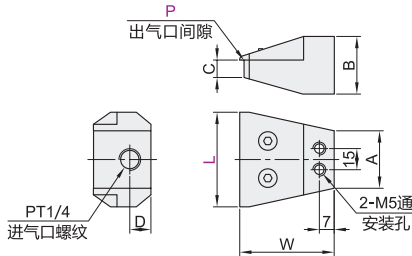

视角标准：第一视角

型号	L	P 出气口间隙	W	A	B	C	D	耗气量 (L/min)	噪音(dB)
(铝合金) ZWC12	35	0.4	50	20	24.5		9	430	58
		0.6						550	60
		0.85						624	63
(不锈钢) ZWC13	50	0.4	55	28	26	8	10.5	650	60
		0.6						750	63
		0.85						880	65
	80	0.4	45					998	66
	80	0.6						1150	68
		0.85						1350	70



请按图示订货

ZWC12—L35—P0.4



优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

5


① 出气口间隙越大，出气流量、耗气量就越大。

标准型


代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZWC03	标准型	侧面安装	铝合金	本色阳极氧化

特点

- 结构紧凑，可适用于安装空间局限的场合；
- 长度可定制，最长可做到3000mm。

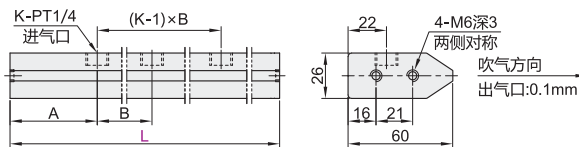

来图定制

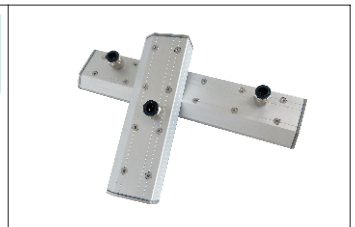

视角标准：第一视角

型号	L	进气口数 K	A	B
ZWC03	50	1	25	—
	75		37.5	
	100		50	
	125		62.5	
	150		75	
	175	87.5	150	
	200	100		
	220	35		
	250	50		
	275	62.5		
型号	L	进气口数 K	A	B
ZWC03	300	2	75	150
	350		100	
	380	3	30	160
	400		40	
	450		65	
	500	4	90	170
	550		115	
	610		50	
	650		70	
	700	4	95	170
760	125			
型号	L	进气口数 K	A	B
ZWC03	800	5	40	180
	850		65	
	900	6	90	200
	950		115	
	1000		140	
	1100	7	50	200
	1200		100	
	1300		150	
	1400		100	
	1500	7	150	200
1600	200			

① 进气压力0.6Mpa，主管道不卡流量的情况下，每100mm气刀耗气量约0.35m³/min。



请按图示订货

型号	代码	L
ZWC03	50	75

ZWC03—L50



优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

未税价(元)




交货期

5



Example 使用示例



建议气源 (0.5~0.8Mpa)