漫反射式
通用扁平型 检测距离2.5~8mm

代码	类型	检测方式
ZKJ44	扁平型	漫反射式

切断电源后，可能会发生输出脉冲，所以请先切断负载或者负载线的电源。

规格：410

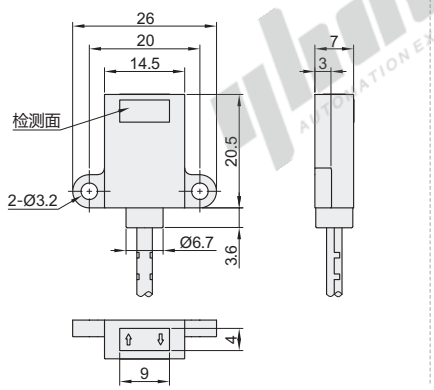

规格：412

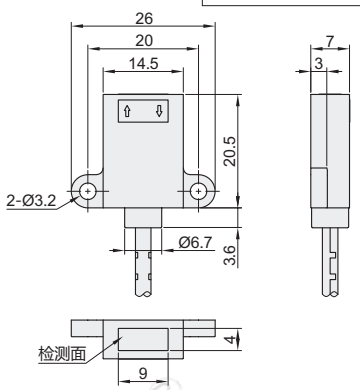

接线图



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 规格	输出功能	输出方式	线长	检测面	检测距离(mm)	光源	重量(g) 2米线长	3米线长	5米线长
ZKJ44	410	N(NPN)	O(常开) C(常闭)	无指定(2米) 3(3米) 5(5米)	上面	2.5~8	红色LED(880nm)	≈23	≈32	≈56
	412				前面					

请按图示订货

型号 代码	型号 规格	输出功能	输出方式	线长
ZKJ44	410	N(NPN)	O(常开) C(常闭)	无指定(2米) 3(3米)

ZKJ44—410—N—O

性能参数表

检测方式	漫反射式
灵敏性调节	无
工作电压	12~24V DC
消耗电流	≤25mA
电路保护	反极性保护、浪涌保护
反应时间	≤1ms
指示灯	红色LED
防护等级	IP50
环境温度	-10~+55℃（无冻结）
环境湿度	45~85%RH（无凝结）
环境光度	白炽灯：受光面≤3500Lux
外壳材质	PC
电缆	3芯 电缆