

30度梯形丝杠

- 标准型
- 长型
- 直杆型

代码	类型	螺纹旋向	配合形式	材质		表面处理				
				国标	相当					
LHJ02	直杆型	左旋	标准型	45	S45C	发黑				
LHJ06			通配型	Y1Cr18Ni9	SUS303	—				
LHJ07			右旋	标准型	45	S45C	发黑			
LHJ12				通配型	Y1Cr18Ni9	SUS303	发黑			
LHJ16				一端左旋 一端右旋	标准型	45	S45C	发黑		
LHJ17		通配型							Y1Cr18Ni9	SUS303
LHJ22										
LHJ26		长型	左旋	标准型	45	S45C	发黑			
LHJ31								通配型	Y1Cr18Ni9	SUS303
LHJ36										
LHJ32	右旋	标准型	45	S45C	发黑					
LHJ37						通配型	Y1Cr18Ni9	SUS303	—	





- ① 通配型梯形丝杠和螺帽配合会有较大间隙，如需紧配请选择标准型。
- ② 丝杠端部存在工艺孔。

标准型
LHJ02/06/07
LHJ12/16/17

长型
LHJ31/32
LHJ36/37

标准型·一端左旋一端右旋
LHJ22/26

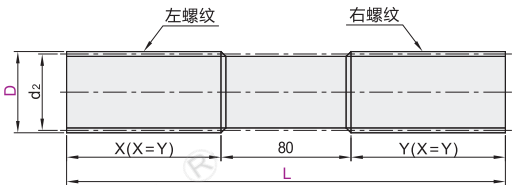

① LHJ31/32/36/37的L尺寸公差：0~+5。



型号		LHJ02/06/07 LHJ12/16/17 LHJ22/26	LHJ31/32 LHJ36/37	螺距 P	有效直径 d ₂	螺纹牙根 直径 (min)	螺纹升角
代码	D	L最小单位0.5	L最小单位100				
标准型 LHJ02 LHJ06 LHJ07 LHJ12 LHJ16 LHJ17 LHJ22 LHJ26	(8)	50~500	—	1.5	7.25	5.9	3°46'
	10	—	—	2	9	7.2	4°03'
	12	70~1000	—	3	11	9.2	3°19'
	14	—	—	4	12.5	10.1	4°22'
	16	80~1200	—	5	14.5	12.1	3°46'
	18	—	—	6	16	13.1	4°33'
	20	—	—	8	18	15.1	4°03'
	22	120~1200	—	—	19.5	16.1	4°40'
	25	—	700~2000	—	22.5	19	4°03'
	28	—	—	—	25.5	22	3°34'
长型 LHJ31 LHJ32 LHJ36 LHJ37	32	—	—	6	29	24.5	3°46'
	36	150~1200	—	—	33	28.5	3°19'
	40	—	—	—	37	32.5	2°57'
	(50)	200~1200	—	8	46	40.4	3°10'
	()	—	—	—	—	—	—

① ()内的规格不适用LHJ07/17通配型。

丝杠相关零件 E5



型号	D	L
LHJ02	12	70~1000
LHJ06	14	—

LHJ02—D10—L100

② 可选加工

型号	D	L	可选加工代码
LHJ02	12	70~1000	MC() MQ()
LHJ06	14	—	—

LHJ02—D10—L100—MC5



● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



① LHJ07/17

② 其余



代码	MC() MQ()																	
增加端面粗牙螺孔	选型方法 MC24																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>MC-MQ选择</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>3-4-5</td></tr> <tr><td>12-14</td><td>3-4-5-6</td></tr> <tr><td>16</td><td>3-4-5-6-8</td></tr> <tr><td>18</td><td>3-4-5-6-8-10</td></tr> <tr><td>20-22</td><td>3-4-5-6-8-10-12</td></tr> <tr><td>25-28</td><td>3-4-5-6-8-10-12-16</td></tr> <tr><td>32</td><td>3-4-5-6-8-10-12-16-20-24</td></tr> <tr><td>36-40</td><td>3-4-5-6-8-10-12-16-20-24-30</td></tr> </tbody> </table>	D	MC-MQ选择	10	3-4-5	12-14	3-4-5-6	16	3-4-5-6-8	18	3-4-5-6-8-10	20-22	3-4-5-6-8-10-12	25-28	3-4-5-6-8-10-12-16	32	3-4-5-6-8-10-12-16-20-24	36-40
D	MC-MQ选择																	
10	3-4-5																	
12-14	3-4-5-6																	
16	3-4-5-6-8																	
18	3-4-5-6-8-10																	
20-22	3-4-5-6-8-10-12																	
25-28	3-4-5-6-8-10-12-16																	
32	3-4-5-6-8-10-12-16-20-24																	
36-40	3-4-5-6-8-10-12-16-20-24-30																	
技术说明																		
	<p>MC() (左端面) MQ() (右端面)</p>																	