


三节式 · Q235

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDC08	三节式 常开保持	35.3	Q235	镀锌(蓝白)

RoHS

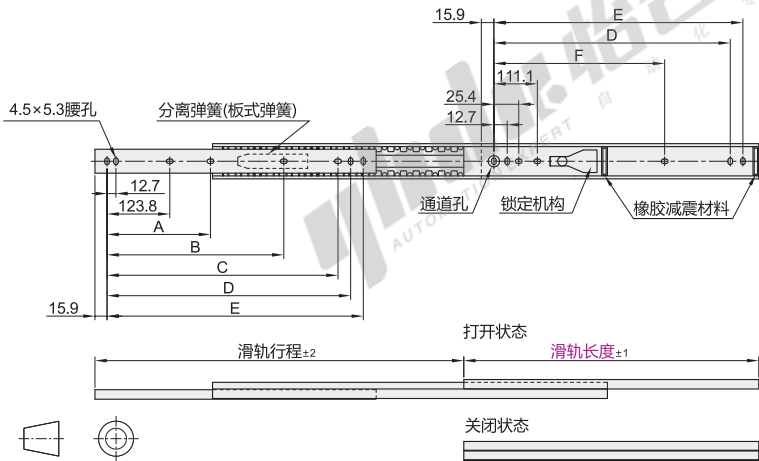

特点:

- 滑轨主体为钢制, 表面经三价铬处理。
- 可将内轨完全抽出。

常开保持

- 滑轨完全打开后, 在全开状态下固定, 在闭合方向施加5N(参考值)的力可解除保持。

注意:

- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝, 或夹头小螺丝。

按根销售。

承载与重量仅供参考。


视角标准: 第一视角

代码	型号	滑轨长度	滑轨行程	A	B	C	D	E	F	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
IDC08	305	327.2	—	—	—	—	260.3	273	—	63.6kgf	0.78
	356	377.9	—	—	—	298.4	311.1	323.8	—	59.8kgf	0.9
	406	428.7	—	—	—	349.2	361.9	374.6	250.8	56.6kgf	1.03
	457	479.5	212.7	—	—	400	412.7	425.4	301.6	52.7kgf	1.15
	508	530.3	238.1	365.1	—	450.8	463.5	476.2	352.4	48.6kgf	1.21
	559	581.2	263.5	415.9	501.6	514.3	527	403.2	45.3kgf	1.28	
	610	631.9	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454	42.1kgf	1.35	
	660	682.7	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	39.0kgf	1.43	
	711	733.5	339.7	568.3	654	666.7	679.4	555.6	36.2kgf	1.52	

三节式 · SUS304

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDC09	三节式 常开保持	35.3	SUS304	—

RoHS

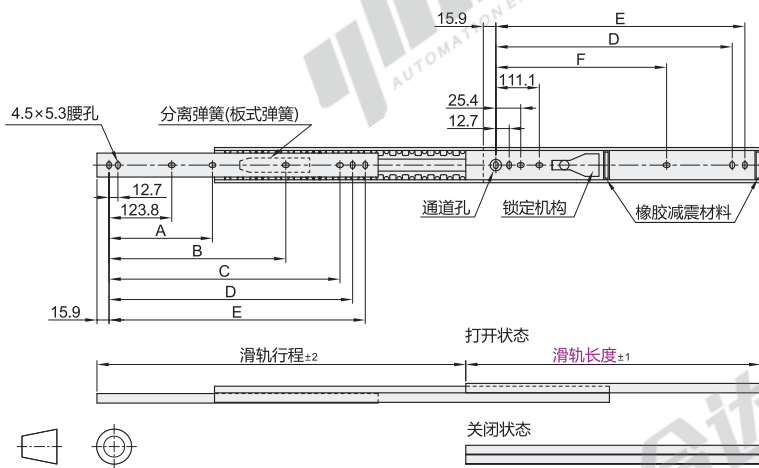

特点:

- 滑轨采用腐蚀性性能优异的不锈钢。
- 可将内轨完全抽出。

常开保持

- 滑轨完全打开后, 在全开状态下固定, 在闭合方向施加5N(参考值)的力可解除保持。

注意:

- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝, 或夹头小螺丝。

按根销售。

承载与重量仅供参考。

视角标准: 第一视角

代码	型号	滑轨长度	滑轨行程	A	B	C	D	E	F	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
IDC09	300	322.3	—	—	—	—	255.5	268.2	—	63.6kgf	0.7
	350	372.3	—	—	—	292.8	305.5	318.2	—	59.8kgf	0.84
	400	422.3	—	—	—	342.8	355.5	368.2	244.4	56.6kgf	0.95
	450	472.3	205.5	—	—	392.8	405.5	418.2	294.4	52.7kgf	1.08
	500	522.3	230.5	357.1	—	442.8	455.5	468.2	344.4	48.6kgf	1.22
	550	572.3	255.5	407.1	492.8	505.5	518.2	394.4	45.3kgf	1.33	
	600	622.3	280.5	457.1	542.8	555.5	568.2	444.4	42.1kgf	1.44	
	650	672.3	305.5	507.1	592.8	605.5	618.2	494.4	39.0kgf	1.52	
	700	722.3	330.5	557.1	642.8	655.5	668.2	544.4	36.2kgf	1.63	

三节式 · Q235

代码	滑轨长度	滑轨行程
IDC08	305	327.2
	356	377.9

三节式 · SUS304

代码	滑轨长度	滑轨行程
IDC09	300	322.3
	350	372.3

请按图示订货

IDC08 — 356

IDC09 — 350



优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期

1