

代码	类型	材质	适用标准号
TAB81		PEEK(聚醚醚酮)	
TAB82		PPS(聚苯硫醚)	—
TAB83		玻璃纤维增强聚酰胺MXD6	
TAB84		PA66(尼龙66)	
TAB85	平垫圈 树脂型	PP(聚丙烯)	
TAB86		PVC(聚氯乙烯)	GB 97-1976
TAB87		PVDF(聚偏氟乙烯)	
TAB88		PTFE(聚四氟乙烯)	
TAB89		PC(聚碳酸酯)	



TAB81




TAB82



TAB83



Example
使用示例

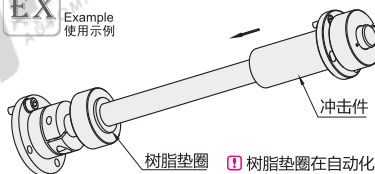

树脂垫圈

① 树脂垫圈在自动化产线中的夹具定位机构，可减少金属间摩擦磨损，另外在冲击环境下，也可有效减少共振对设备稳定性的影响。



视角标准：第一视角

① 不同批次生产的产品可能会出现颜色差异。

代码	型号	公称直径	d	D	t
		(2)	2.2	5	0.3
		3	3.2	7	0.5
(PEEK)		4	4.3	9	0.8
TAB81		5	5.3	10	1
		6	6.4	12	
(PPS)		8	8.4	16	1.6
TAB82		10	10.5	20	2
		12	13	24	
(玻璃纤维增强聚酰胺MXD6)		14	15	28	2.5
TAB83		16	17	30	3
		20*	21	37	
		3	3.36	7	0.5
(PA66)		4	4.36	9	
TAB84		5	5.46	10	0.8
		6	6.6	12.5	
(PP)		8	8.6	17	1.5
TAB85		10	10.74	21	
		12	13.24	24	2
(PVC)		14	15.24	28	
TAB86		16	17.24	30	
		(18)	19.28	34	
(PVDF)		(20)	21.28	37	3
TAB87		22*	23.28	39	
		24*	25.28	44	
(PTFE)		27*	28.28	50	
TAB88		30*	31.34	56	
					4
(PC)					
TAB89					

① 带*规格不适用于TAB81、TAB88，带()规格不适用于TAB83、TAB89。



请按图示订货

型号	公称直径
TAB81	3
TAB82	4
TAB83	5

TAB82 — 3



未税价(元)

● 优惠价	数量	1~49	50~
	价格	100%	另行报价



交货期
7