

代码			轴套				滚珠材质	保持架材质	密封圈材质	使用环境温度	
圆法兰型	方法兰型	对边法兰型	材质	硬度	表面处理						
J-LMG02	J-LMG11	J-LMG22	GCr15	SUJ2	56HRC~	—	GCr15	树脂	丁腈橡胶	-15~80°C	
J-LMG06	J-LMG16	J-LMG26								-15~120°C	
J-LMG03	J-LMG13	J-LMG23								无电解镀镍	-15~80°C
J-LMG07	J-LMG17	J-LMG27								不锈钢	-15~120°C



RoHS 代码右侧带●符合RoHS标准

- 产品特点
  - 产品超高级精度，低摩擦、耐久性好，法兰盘与轴套采用焊接工艺，更牢固，机械强度更高；
  - 双循环结构设计产品尺寸更长，能够承受更大的力和瞬时冲击负载，具有较高的静态和动态负载能力；
  - 带法兰直线轴承使轴向定位更简单，无需增加轴承座即可快速安装；
  - 法兰的存在使得轴承在安装时更加稳固，能够更好地固定在机械结构上；
  - 带法兰直线轴承能够减少由于安装误差而引起的轴承移位或者不稳定问题，法兰提供了一个固定的参考点，使得轴承的安装更加精确和可控；
  - 轴套、滚珠材质SUJ2相当于GCr15；
  - 保持架材质树脂相当于DURACON M90。


① 建议直线轴承与本公司生产的导向轴(标准g6公差)配套使用。

② 如对防锈有要求，请优先选用镀镍产品！

圆法兰型  
J-LMG02/03/06/07

方法兰型  
J-LMG11/13/16/17

对边法兰型  
J-LMG22/23/26/27

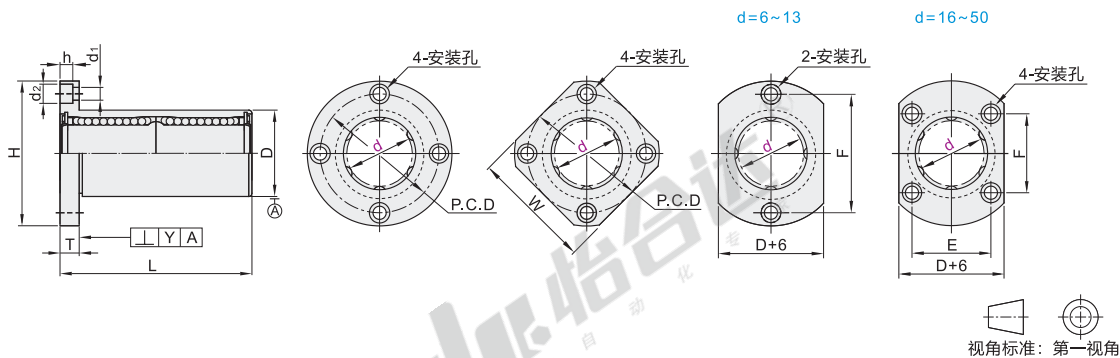

视角标准：第一视角

型号		D			L	H	T	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h	P.C.D	W	E	F	偏心	垂直度 Y
代码	d	尺寸	无表面处理	有表面处理												
圆法兰型 J-LMG02 J-LMG03 J-LMG06 J-LMG07	方法兰型 J-LMG11 J-LMG13 J-LMG16 J-LMG17	对边法兰型 J-LMG22 J-LMG23 J-LMG26 J-LMG27	6	12	35	28	5	3.5	6	3.1	20	22	20	0.014	0.014	
			8	15	45	32	6	4.5	7.5	4.1	24	25	24			
			10	19	55	40					29	30	29			
			12	21	57	42	32	32	32							
			13*	23	61	43	33	34	33							
			16	28	70	48	38	37	22	31						
			20	32	80	54	43	42	24	36						
			25	40	112	62	51	50	32	40						
			30	45	123	74	60	58	35	49						
			35	52	135	82	67	64	38	55						
40	60	151	96	78	75	45	64									
50	80	192	116	98	92	56	80	0.019	0.019							


① J-LMG06/07/16/17/26/27不适用带\*号规格。

型号	代码	d	静态允许			基本额定负载			重量(g)		
			力矩(N·m)	C(动)N	Co(静)N	圆法兰型	方法兰型	对边法兰型	圆法兰型	方法兰型	对边法兰型
圆法兰型 J-LMG02 J-LMG03 J-LMG06 J-LMG07	方法兰型 J-LMG11 J-LMG13 J-LMG16 J-LMG17	对边法兰型 J-LMG22 J-LMG23 J-LMG26 J-LMG27	6	2.15	331	551	30	23	25	EX	Example 使用示例
			8	4.3	466	777	50	40	45		
			10	7.2	649	879	95	75	85		
			12	10.5	670	885	95	85	100		
			13	11.5	728	991	125	105	120		
			16	19.5	1247	2041	185	160	180		
			20	26.5	1453	2689	255	220	245		
			25	43	1779	4092	535	495	520		
			30	82.5	2484	5352	675	585	640		
			35	105	2698	6051	1020	930	940		
40	145	3670	9555	1550	1380	1420					
50	395	7485	17287	3600	3400	3430					

EX Example  
使用示例

组装机

分解图

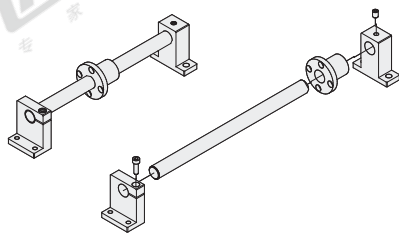

① 1kgf=9.81N



型号	
代码	d
J-LMG02	6
J-LMG06	8

J-LMG02—d6



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
5