

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDC28	三节式 拉出锁定内轨可抽出	35	SPCC	镀锌(蓝白)

特点:



- 多孔位安装, 适用性强;
- 不锈钢弹片设计;
- 内轨可拆卸, 方便安装;
- 滑轨完全打开后可锁定, 拨动控制杆解除锁定。

应用场景

- 3C行业、家具行业、电子行业。

按根销售。

承载与重量仅供参考。

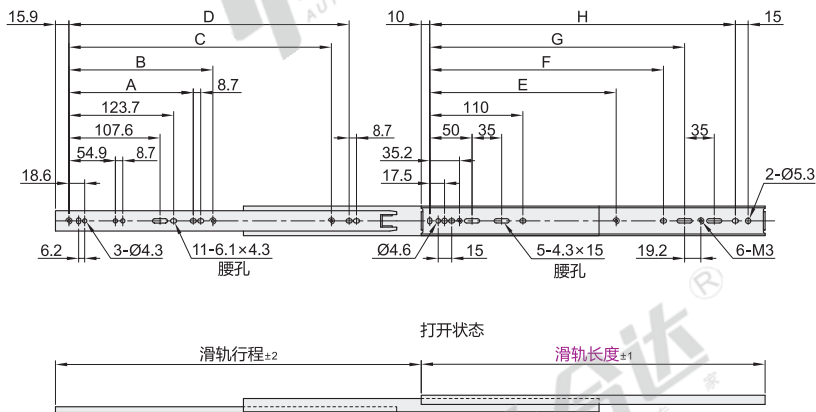

视角标准: 第一视角

型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	H	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度											
IDC28	406	432	146.9	170	310	330.9	220.2	276	301	361	50kgf	0.8



型号		
代码	滑轨长度	滑轨行程
IDC28	406	432



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	7