
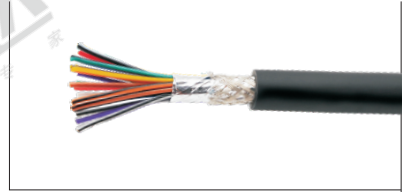


代码	类型	屏蔽	绝缘	护套	是否耐油	颜色
ZLK22	信号电缆	带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	黑色

适用：  
柔性数据电缆，可在有控制处理器的设备中传输模拟和数字信号，或作为仪器与控制设备之间的连接线。



销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

导体：多股0.1镀锡软铜丝绞合构造



型号		截面积(mm <sup>2</sup> )	长度(m)	芯数×截面积(mm <sup>2</sup> )	20°C导体直流电阻	电缆外径(mm)
代码	芯数					
ZLK22	3	0.14	100 (100米整卷销售)	3×0.14	150.0	4.2
	4			4×0.14		4.5
	6			6×0.14		5.2
	8			8×0.14		6.0
	10			10×0.14		6.8
	12			12×0.14		6.5
	16			16×0.14		7.2
	20			20×0.14		7.8
	26			26×0.14		9.0
	2			2×0.20		4.4
	3	3×0.20		4.6		
	4	4×0.20		4.9		
	5	5×0.20		5.2		
	6	6×0.20		5.6		
	8	8×0.20		6.5		
	10	10×0.20		7.4		
	12	12×0.20		7.0		
	16	16×0.20		7.8		
	20	20×0.20		8.5		
	26	26×0.20		9.5		
	30	30×0.20		9.8		
	2	2×0.30		4.6		
	3	3×0.30		4.8		
	4	4×0.30		5.2		
	5	5×0.30		5.5		
	6	6×0.30		5.8		
	8	8×0.30		6.8		
	10	10×0.30		7.8		
	12	12×0.30		7.4		
	16	16×0.30		8.2		
20	20×0.30	9.0				

芯线颜色识别

序号	颜色	序号	颜色	序号	颜色
1	红色	11	红间白色	21	蓝间白色
2	黑色	12	黑间白色	22	绿间白色
3	蓝色	13	蓝间黑色	23	黄间白色
4	绿色	14	绿间黑色	24	橙间白色
5	黄色	15	黄间黑色	25	棕间白色
6	橙色	16	橙间黑色	26	蓝间红色
7	棕色	17	棕间黑色	27	绿间红色
8	白色	18	白间黑色	28	黄间红色
9	紫色	19	紫间黑色	29	橙间红色
10	灰色	20	灰间黑色	30	棕间红色

技术参数

移动寿命	500万次以上
额定电压	300V
测试电压	1.5KV
弯曲半径	7.5×OD
工作温度	-20 ~ +80°C
符合标准	CE
阻燃等级	VW-1

型号		截面积(mm <sup>2</sup> )	长度(m)
代码	芯数		
ZLK22	2	0.2	100 (100米整卷销售)
ZLK22-2-0.2-100	3	0.2	(100米整卷销售)

请按图示订货