

压力桶


功能型

代码	类型	材质	使用压力
BMD63	功能型	SUS304	< 0.8Mpa
BMD64			


注意事项:

- 压力桶需配合压力表、安全阀、泄压阀、出料管接头一起使用;
- 压力表、安全阀、泄压阀、出料管接头都是标准配件, 同压力桶一起发货, 未进行安装, 客户需要自行安装;
- 出料管子, 需要客户自备, 默认为Ø8mm管, 直接伸到桶底为宜;
- 利用漏斗加料时, 必须关闭进气阀门, 泄压后才能添加物料, 添加完毕, 请确认关闭漏斗阀门。

带液位传感器
BMD63

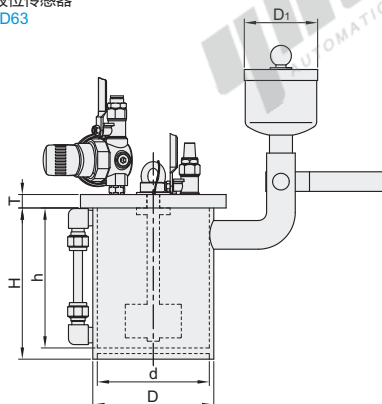

不带液位传感器
BMD64

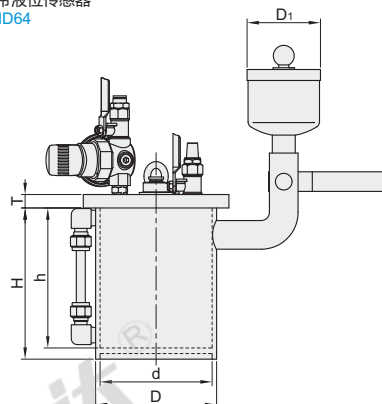

视角标准: 第一视角

型号		h _{±1}	H _{±1}	d _{±1}	D _{±1}	D _{1±3}	T	锁扣数量
代码	容量(L)							
带液位传感器 BMD63	1	125	135	100	108			2
	2	170	180		133			
	3	250	260	126		65	12	3
	4	230	240		159			
	5	285	295	150				
	8	240	250					
不带液位传感器 BMD64	10	285	300	210	219		14	
	15	430	445					
	20	385	400	264	273	100		4
	25	360	375				16	
	30	400	425	312	325			



请按图示订货

型号	容量(L)
代码	
BMD63	1
	2

BMD63-1



未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期

数量	1~5	6~
交货期	7	