


标准型顶升横移机


◀ 负载能力30kg

代码	类型	框架材质	表面处理
AMT15-03B	标准型	铝材	本色氧化

边长选择: CX(合流型)




边长选择: SX(分流型)

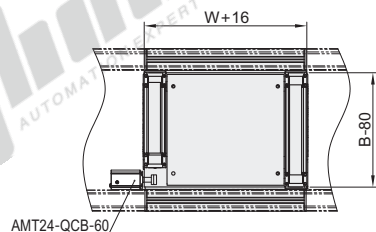


EX

Example
使用示例



■ 托盘尺寸



视角标准: 第一视角

型号 代码	适用托盘输送机	托盘尺寸		边长选择	输送速度V(m/min) (最小单位1)	输送形式	输送负载 (kg)	顶升 输送高度
		B(最小单位1)	W(最小单位1)					
AMT15-03B	01(AMT05-01B) 02(AMT05-02A) 03(AMT05-03A) 04(AMT05-04A) 05(AMT05-05A) 06(AMT05-05B)	320~640	320~640	CX(合流型) SX(分流型)	5~18	齿形带	30	13

- ① 与AMT24-QCB-60配合在对短边阻挡定位;
- ② 整体结构模块化设计, 整体高度可大幅降低;
- ③ 改变托盘输送姿态。




请按图示订货

型号 代码	适用托盘输送机	托盘尺寸		边长选择	输送速度V(m/min) (最小单位1)
		B(最小单位1)	W(最小单位1)		
AMT15-03B	01(AMT05-01B) 02(AMT05-02A) 03(AMT05-03A) 04(AMT05-04A) 05(AMT05-05A) 06(AMT05-05B)	320~640	320~640	CX(合流型) SX(分流型)	5~18

AMT15-03B—01—B240—W360—CX—V10

EX

Example
使用示例

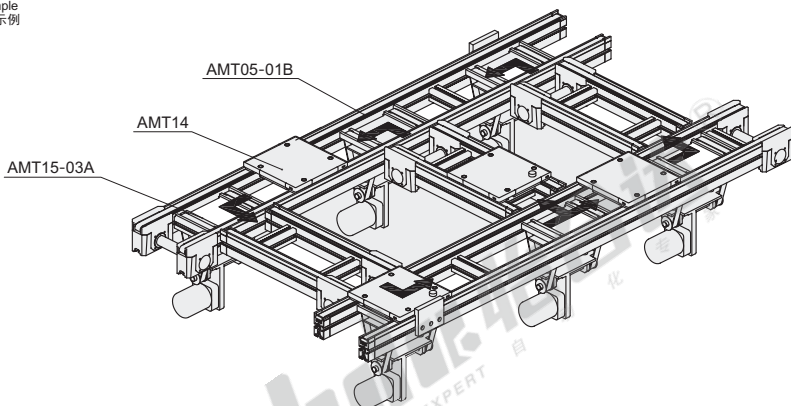

- ① 顶升横移可实现循环线拐角横移, 也可实现分支线横移。
- ② 当托盘流过需要顶升横移时, 则进行暂停并进行顶升横移工作。如托盘如无需分流则顶升横移保持原位以此让托盘直接流过。
- ③ 顶升横移可实现分流功能与汇流功能。