


代码	类型	传动方向	材质	表面处理
ELK56	千分尺进给型	αβ轴	铝合金	黑色阳极氧化



- ① 安装使用中交叉导轨、微分头有可能会生锈，请务必注意采取防锈措施；
- ② 交叉滚子导轨耐冲击性弱，掉落或对其施加大力度，将会产生滑动异常，使用时请充分注意。
- ③ 请注意该产品不可用于倒装、垂直负载和侧装负载一般为水平负载的1/3，实际负载与具体使用工况有关。
- ④ 耐负载数值仅为参考值，震动和负载有大力臂等工况不适合使用。
- ⑤ 使用方法：将锁紧旋钮松开后，调节驱动机构（微分头/进给丝杠）至目标位后拧紧锁紧旋钮。
- ⑥ 请注意，拧紧锁紧旋钮后禁止调节驱动机构（微分头/进给丝杠）或用手大力推动，由于驱动机构的驱动力远远大于锁紧旋钮产生的摩擦力，会导致台面偏移。



规格：40

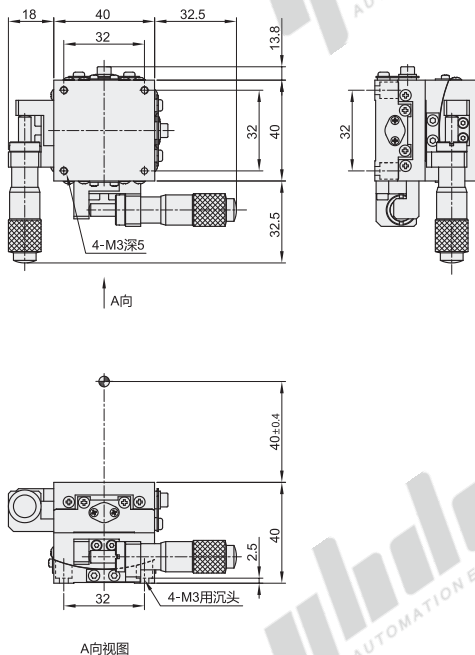

规格：60

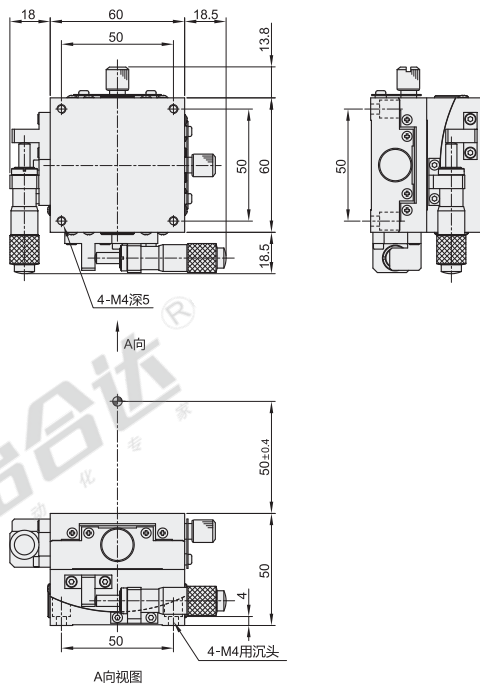

型号		中心高度 (mm)	台面尺寸 (mm)	移动量	最小读数 ("/刻度)	水平耐负载 (N)	主体重量 (Kg)
代码	规格						
	40	40	40×40	上±7° 下±6°	上≈45; 下≈35	29.4	0.26
ELK56	60	50	60×60	上±6° 下±4°	上≈35; 下≈25	49	0.58



请按图示订货

型号		中心高度	台面尺寸
代码	规格		
ELK56	40	40	40×40
	60	50	60×60

ELK56—40



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期
5