

护线套


夹持型 快装式通线孔

代码	类型	材质	阻燃等级	防护等级	使用温度
ZIL53	快装式通线孔	TPE/PA	UL94HB	IP67	-20°C ~ +125°C


特点:

- 安装方便、不易脱开;
- 带张力消除功能, 从设备外侧拉拔电缆时配线连接部也不会受力;
- 只需轻轻按入孔中即可完成安装, 与电缆接头相比, 安装时间大幅缩短。

RoHS

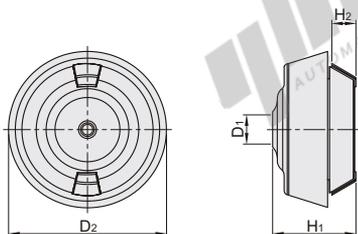

开孔尺寸



型号		颜色	适用 电缆直径	H ₁	H ₂	D ₁	D ₂	开孔尺寸(Ø) A	适用板厚 B	重量 (g)
代码	规格									
ZIL53	506	GY(浅灰)	Ø7~11	17~20	5.5	4	29.3~34.5	20.5	2~5	6
	507	GY(浅灰)	Ø8~8.9			5	34.3~40	25.5		8
	508	B(黑色)	Ø7~11			4	29.3~34.5	20.5		6
	509	B(黑色)	Ø8~8.9			5	34.3~40	25.5		8
	510	W(白色)	Ø7~11	4	29.3~34.5	20.5	6			
	511	W(白色)	Ø8~8.9	5	34.3~40	25.5	8			
	512	GY(浅灰)	Ø7~11	4	34.2~37.2	20.5	0.5~3	6		
	513	GY(浅灰)	Ø8~8.9	5	39.2~42.2	25.5	0.9~3	8		
	514	B(黑色)	Ø7~11	4	34.2~37.2	20.5	0.5~3	6		
	515	B(黑色)	Ø8~8.9	5	39.2~42.2	25.5	0.9~3	8		
	516	W(白色)	Ø7~11	4	34.2~37.2	20.5	0.5~3	6		
	517	W(白色)	Ø8~8.9	5	39.2~42.2	25.5	0.9~3	8		

固定零件



型号		颜色
代码	规格	
ZIL53	506	GY(浅灰)
	507	

ZIL53-506-GY



应力消除功能

从设备外侧拉拔电缆时, 内置卡爪会将其紧紧扣住, 从而避免配线连接部受力。另外, 卡爪由柔软的弹性体包裹不会损伤电缆。

安装方便、不易脱开

只需轻轻按入孔中即可完成安装。表面的2个卡爪(聚酰胺制)牢牢压紧安装面, 不易脱开。

电缆务必沿图中A的方向拉拔。

反方向拉拔可能会损伤电缆及本产品。

