


带端子型磁力扣

强吸力


侧面/双面吸附力

侧面吸附力

代码	类型	材质	表面处理
HGE21	带端子型 强吸力 四磁芯	PBT(灰色) PC SPCC	镀镍

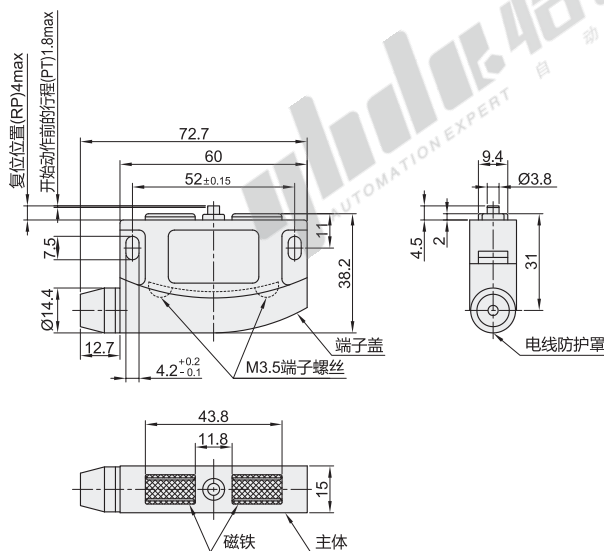

吸附板



视角标准：第一视角

额定值

电压	电阻负载	灯负载	电感性负载
AC125V	5A	1.5A	3A
AC250V	5A	—	3A
DC30V	5A	—	1.5A

开关的动作特性

动作所需的力(OF)(N{gf})	3.43{350}max.
复位力(RF)(N{gf})	0.49{50}min.
开始动作前的行程(PT)	1.8mm max.
差动距离(MD)	0.2~0.8mm
复位位置(RP)	4.0mm max.



请按图示订货

型号
代码 规格
HGE21 52
HGE21—52A



未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价




交货期
1

双面吸附力


代码	类型	材质	表面处理
HGE22	带端子型 强吸力 双磁芯	ABS(灰色) Q235	镀镍

特点:

- 是否接通电路不影响磁力;
- 常开型, 通电后给予信号反馈;
- 主体和吸附板均带有磁力;
- 双面吸附, 正面侧面均可使用。

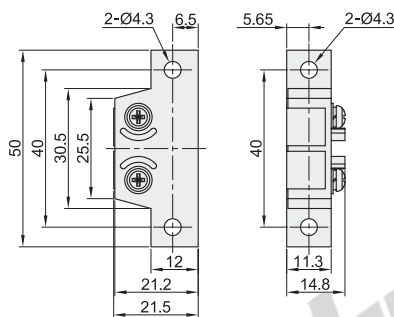

吸附板



视角标准：第一视角

代码	规格	吸引力 (kgf)	动作	参考重量 (kg/pcs)
HGE22	40	5	吸附时开关ON	0.05



请按图示订货

型号
代码 规格
HGE22 40
HGE22—40D



未税价(元)

优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价



交货期
7

技术参数

最大使用电压	DC100V
最大使用电流	DC0.1A
最大接点容量	10W(开/闭时)
接触电阻	150mΩ以下

- 产品受到较大冲击(从800mm以上的高度落下等), 会造成不良(始终处于断开状态)。
- 超过接点容量的电流或电压施加到产品, 会造成不良(始终处于接通状态)。