




80系列 · 内外径打开 · 带黄点卡扣 ▶ 一般用 加强型

拖链/接头

拖链


代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBU01	80系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0	接头
VBU02			封闭式						

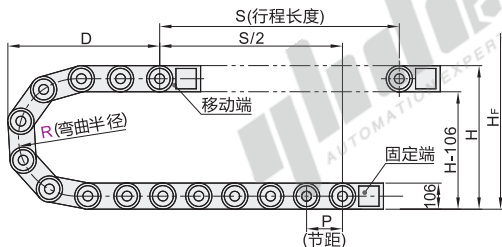

- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

架空长度:

- FLG=直线架空长度
- FLB=安全塌腰架空长度






视角标准：第一视角

链节数/m=10

型号 代码	内宽F	弯曲半径R	链节数 N	接头	安装尺寸			实际安装 高度HF	外宽 E	节距 P	最大电缆 直径	最大架空 长度(m)	最大允许 行程(m)	最大允许 垂直悬挂(m)
					H	D	K							
VBU01	100	150	1	VEU01-F100	406	325	880	506	144					
		200			506	375	1035	606						
		250			606	425	1195	706						
	125	200	1	VEU01-F125	406	325	880	506	169					
		250			506	375	1035	606						
		250			606	425	1195	706						
	150	200	1	VEU01-F150	406	325	880	506	194					
		250			506	375	1035	606						
		250			606	425	1195	706						
	200	200	1	VET01-F200	406	325	880	506	244					
		250			506	375	1035	606						
		250			606	425	1195	706						
250	200	1	VEU01-F250	406	325	880	506	294	100	72	4.5	110	45	
	250			506	375	1035	606							
	250			606	425	1195	706							
300	200	1	VEU01-F300	406	325	880	506	344						
	250			506	375	1035	606							
	250			606	425	1195	706							
VBU02	150	200	1	VEU01-F150	406	325	880	506	194					
		250			506	375	1035	606						
		250			606	425	1195	706						
	200	200	1	VEU01-F200	406	325	880	506	244					
		250			506	375	1035	606						
		250			606	425	1195	706						
300	200	1	VEU01-F300	406	325	880	506	344						
	250			506	375	1035	606							
	250			606	425	1195	706							
350	200	1	VEU01-F350	406	325	880	506	394						
	250			506	375	1035	606							
	250			606	425	1195	706							

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEU01	加强型80系列拖链用	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0

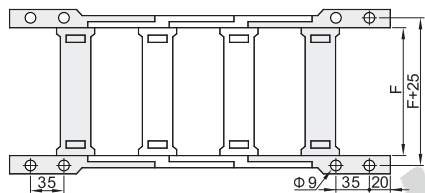

视角标准：第一视角

型号	
代码	内宽F
VBU01	100
	125
	150
	200
	250
	300
	350



请按图示订货

拖链

型号	代码	内宽F	弯曲半径R	链节数N
VBU01	100	55	1	
VBU01	125	75	1	

VBU01—F100—R75—N10

接头

型号	代码	内宽F
VEU01	100	
VEU01	125	

VEU01—F100

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
8



未税价(元)

拖链

E9