



软启动阀

代码	类型	主体材质	使用流体
WFQ71	软启动阀	压铸铝	过滤后的压缩空气



气动元件符号



D(DIN型插座式)

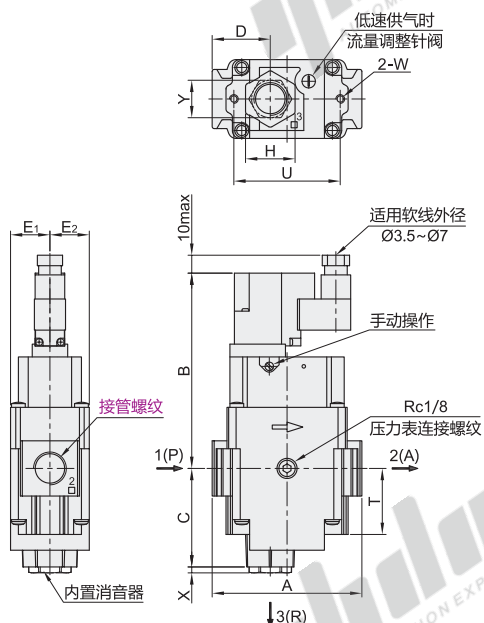

G(直接出线式)

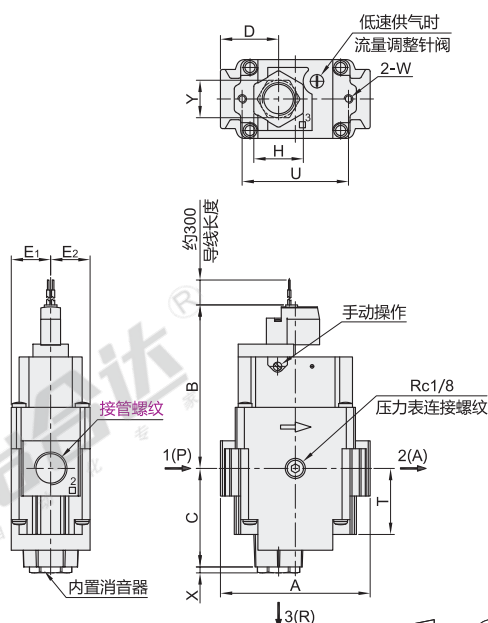

视角标准：第一视角

型号	规格	接管螺纹	线圈额定电压	导线引出方式	消声器	手动型的种类	指示灯及过电压保护回路	环境温度及使用流体温度(°C)	保证耐压力(Mpa)	使用压力范围(Mpa)	重量(kg)
WFQ71	20	02(Rc1/4)	A(AC220V)	D(DIN型插座式(防护等级IP65))	内置消声器	压下回转锁定式	带指示灯及过电压保护回路	0~50	1.5	0.2~1	0.43
	30	03(Rc3/8)	B(DC24V)	G(直接出线式(导线长度300mm))	消声器	手动操作型					0.45
	40	04(Rc1/2)									0.8

尺寸表

规格	A	B			C	D	E ₁	E ₂	H 六角 对边	T	U	W	X	Y 六角 对边
		直接出线式		DIN型 插座式										
		AC220V	DC24V											
20	66	85	83	96	47	24.5	20	20	22	33.5	54	M4深6	3	14
30	76	85	83	96	50	29.5	20	20	24	33.5	54	M4深6	3	19
40	98	95	93	106	56	39.5	26	26	30	39	74	M5深6.5	4	22



请按图示订货

型号	规格	接管螺纹	线圈额定电压	导线引出方式
WFQ71	20	02(Rc1/4)	A(AC220V)	D(DIN型插座式(防护等级IP65))
	30	03(Rc3/8)	B(DC24V)	G(直接出线式(导线长度300mm))

WFQ71-20-02-A-D



未税价(元)

优惠价	数量	1~20	21~
	价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---