

代码	类型	材质		颜色	使用温度
		①本体	②芯线	①本体	
Y-EFB01	进口	聚氨酯	钢丝	乳白色	-20~75℃
Y-EFB03			凯夫拉芯线		

- ① 钢丝芯线皮带不可从背面张紧，否则芯线会断裂。
① 聚氨酯开口带由热塑性聚氨酯材质制成，具有较高抗磨损能力。
① 各类型加强芯保证其在转动中仍然保持良好的运动能力，传动可靠，尺寸稳定。

皮带宽度公差


皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8

- ① 皮带长度公差为：0~10个齿。




RoHS



皮带类型：XL/L/H/T5/T10

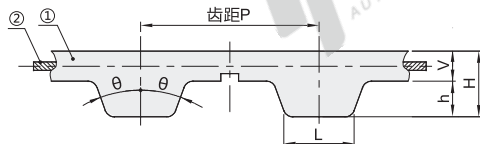

皮带类型：S3M/S5M/S8M



端面尺寸



视角标准：第一视角

代码	齿形	齿距	2θ	L(Lr)	h	H	V	Ra	PLD
Y-EFB01 Y-EFB03	XL	5.08	50°	1.35	1.27	2.3	1.03		
	L	9.525		3.2	1.9	3.6	1.7		
	H	12.7		4.4	2.3	4.3	2		
	T5	5	40°	1.8	1.2	2.2	1		
	T10	10		3.5	2.5	4.5	2		
	S3M	3		1.95	1.14	2.2	1.06	1.95	0.381
	S5M	5	—	3.25	1.85	3.35	1.5	3.25	0.48
	S8M	8		5.2	3.05	5.3	2.25	5.2	0.686

代码	型号 皮带类型	皮带公称宽度	齿数	皮带宽度 (mm)	容许张力(N)	适用连接金属件(见官网)
Y-EFB01 Y-EFB03	XL	025		6.4	65	ECY01-XL-025
		037		9.5	100	ECY01-XL-037
		050		12.7	140	ECY01-XL-050
		050		12.7	260	ECY01-L-050
	L	075		19.1	390	ECY01-L-075
		100		25.4	520	ECY01-L-100
		075		19.1	400	ECY01-H-075
		100		25.4	530	ECY01-H-100
	H	150		38.1	800	ECY01-H-150
		200		50.8	1095	ECY01-H-200
		060		6	130	ECY01-S3M-060
	S3M※	100		10	105	ECY11-S3M-100
		150		15	160	ECY11-S3M-150
		100		10	305	ECY01-S5M-100
	S5M	150	50~3000	15	488	ECY01-S5M-150
		250		25	540	ECY01-S5M-250
		150		15	650	ECY01-S8M-150
	S8M	250		25	1175	ECY01-S8M-250
		300		30	1410	ECY01-S8M-300
		400		40	1880	ECY01-S8M-400
		100		10	110	ECY01-T5-100
	T5	150		15	165	ECY01-T5-150
		200		20	225	ECY01-T5-200
		250		25	285	ECY01-T5-250
		150		15	300	ECY01-T10-150
	T10	200		20	400	ECY01-T10-200
		250		25	530	ECY01-T10-250
		300		30	625	ECY01-T10-300
		400		40	860	ECY01-T10-400
		500		50	1065	ECY01-T10-500

- ① 全长计算公式=齿数×齿距。 ① 带※的皮带类型不适用Y-EFB03。



请按图示订货

代码	型号 皮带类型	皮带公称宽度	齿数
Y-EFB01	XL	025	50~3000
Y-EFB03	XL	037	

Y-EFB01—XL—025—80



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价