



单轴承定位式T型
基准面型

带座轴承


代码	类型	材质			表面处理
		轴承	轴承座	挡圈	轴承座
BGL01	基准面型	钢	S45C	弹簧钢	发黑
BGL02				SUS304	喷细砂无电解镀镍
BGL03		不锈钢	A2017	SUS304	喷细砂本色阳极氧化
BGL04				SUS304	喷细砂无电解镀镍
BGL11	高度h指定型	钢	S45C	弹簧钢	发黑
BGL12				SUS304	喷细砂无电解镀镍



① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

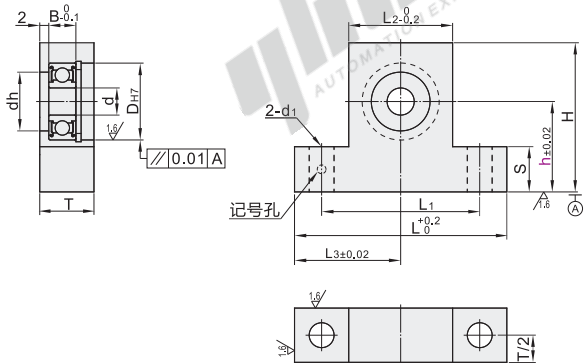

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级



1.记号孔左侧面和对面为基准面；
2.记号孔左侧面与底面的垂直度为0.02。



型号			h		d	Dh7		dh	B	H	L	L1	L2	L3	T	S	d1
代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	高度指定型 最小单位1													
高度h选择型	623			10~30	3	10	+0.015 0	7	4	h+8.8	36	26	16	18			
	624		10 15 20 25	10~30	4	13		9	5	h+10.8	38	28	18	19	10	4.8	4.5
	605				5	14	+0.018 0	10	5	h+10.8	40	30	20	20			
	606				6	17		13	6	h+12.8	47	35	23	23.5			
	608	ZZ	15 20 25 30	15~30	8	22		18	7	h+14.8	53	41	29	26.5	12		
	6900	(双盖式)	15 20 30 40	15~40	10	26	+0.021 0	22	8	h+16.8	58	46	34	29	15	9.8	5.5
高度h指定型	BGL01	※VV (非接触式 橡胶密封圈)	20 30 40	20~40	12	24		21	6	h+15.8	56	44	32	28	12		
	BGL02					28		24	8	h+17.8	60	48	36	30	15		
	BGL03		20 25 30 40 50	20~50	15	25		25	7	h+17.8	60	48	36	30	12		
	BGL04					28		24	8	h+17.8	60	48	36	30	15		
	6002	DD			15	32	+0.025 0	28	9	h+19.8	68	54	40	34	15		
	BGL11	(接触式 橡胶密封圈)	25 30 40 50	25~50	17	30	+0.021 0	27	7	h+18.8	64	52	38	32	13		
	BGL12					35		31	10	h+21.8	70	56	43	35	16	14.8	6.5
	6903		25 30 40 50	25~50		37	+0.025 0	34	9	h+22.8	73	59	45	36.5	15		
	6904				20	42		36	12	h+24.8	82	66	50	41			9
	6004		30 40 50 60	30~60	25	47		41	12	h+27.8	96	76	56	48	19		
	6005				30	55	+0.030 0	48	13	h+31.8	104	84	64	52		19.8	11
	6006		35 40 50 80	35~80													

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 请注意避让挡圈，挡圈尺寸请参考P892。



高度选择型

代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	d
BGL01	606	ZZ	20~25~30	6
BGL02	608	VV	20~25~30	8

BGL02—608 ZZ—h25

高度选择型

代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	可加工代码
BGL01	606	ZZ	15~20~25	NA KC
BGL02	608	VV	15~20~25	NA KC

BGL02—608 ZZ—h20—NA

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期	5
-----	---



可选加工	增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承、挡圈
代码	KK	KC	NA
选型方法	KK	KC	NA
技术说明			不装配轴承及挡圈 (附带出货)