

防水型 ▶  
耐扭型 ▶


# 电缆线固定头

## 防水型

| 代码    | 类型     | 主体材质 | 密封圈材质 | 防护等级                | 使用温度                     |
|-------|--------|------|-------|---------------------|--------------------------|
| ZIL03 | 电缆线固定头 | 尼龙66 | 丁腈橡胶  | IP68<br>(使用O型圈的情况下) | -40°C~+100°C<br>短时间120°C |

特性：无卤，能有效紧固电缆并达到防水目的。

建议开孔尺寸：开孔尺寸比螺纹外径大0.5mm，最大不超过1mm。



HOT  
推荐

视角标准：第一视角

固定零件

| 型号    |        | 颜色             | M       | A      | B   | C  |
|-------|--------|----------------|---------|--------|-----|----|
| 代码    | 螺纹规格   |                |         |        |     |    |
| ZIL03 | M12    | B(黑色)<br>G(灰色) | M12×1.5 | Ø3~6.5 | 8   | 15 |
|       | M16    |                | M16×1.5 | Ø4~8   | 8   | 19 |
|       | M18    |                | M18×1.5 | Ø5~10  | 8   | 22 |
|       | M20    |                | M20×1.5 | Ø6~12  | 10  | 24 |
|       | M22    |                | M22×1.5 | Ø10~14 | 10  | 27 |
|       | M25    |                | M25×1.5 | Ø13~18 | 11  | 33 |
|       | M27A   |                | M27×1.5 | Ø13~18 | 11  | 33 |
|       | M30    |                | M30×1.5 | Ø16~21 | 11  | 33 |
|       | M32    |                | M32×1.5 | Ø16~21 | 11  | 42 |
|       | M36    |                | M36×1.5 | Ø18~25 | 11  | 42 |
|       | M40    |                | M40×1.5 | Ø22~30 | 13  | 52 |
|       | M50    |                | M50×1.5 | Ø32~38 | 15  | 60 |
|       | M63    |                | M63×1.5 | Ø37~44 | 15  | 65 |
|       | PG7    |                | PG7     | Ø3~6.5 | 8.5 | 15 |
|       | PG9    |                | PG9     | Ø4~8   | 8   | 19 |
|       | PG11   |                | PG11    | Ø5~10  | 8.5 | 22 |
|       | PG13.5 |                | PG13.5  | Ø6~12  | 10  | 24 |
|       | PG16   |                | PG16    | Ø10~14 | 10  | 27 |
|       | PG21   |                | PG21    | Ø13~18 | 11  | 33 |
|       | PG29   |                | PG29    | Ø18~25 | 11  | 46 |
|       | PG36   |                | PG36    | Ø22~32 | 13  | 52 |
|       | PG42   |                | PG42    | Ø30~38 | 14  | 60 |
|       | PG48   |                | PG48    | Ø37~44 | 14  | 65 |

请按图示订货


| 型号    |      | 颜色    |
|-------|------|-------|
| 代码    | 螺纹规格 |       |
| ZIL03 | M12  | B(黑色) |
|       | M16  | G(灰色) |

ZIL03—M12—B

## 耐扭型

| 代码    | 类型  | 材质   | 防火等级    | 防护等级 | 使用温度         |
|-------|-----|------|---------|------|--------------|
| ZIL42 | 耐扭型 | 尼龙66 | UL94V-2 | IP68 | -40°C~+100°C |

特点：固定头尾端设有耐扭式护线管，有保护电线不易折损之作用。

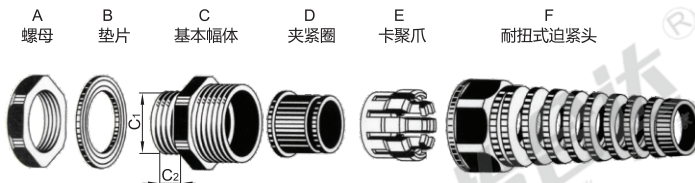

视角标准：第一视角

| 型号    |      | 颜色    | 螺牙规格    | 适用电线直径   | 螺纹外径 C <sub>1</sub> | 螺纹长度 C <sub>2</sub> | 面板开口口径  | 螺母扳手径 A/F |
|-------|------|-------|---------|----------|---------------------|---------------------|---------|-----------|
| 代码    | 螺纹规格 |       |         |          |                     |                     |         |           |
| ZIL42 | M12  | B(黑色) | M12×1.5 | Ø3~5.3   | 12                  | 8.5                 | 12~12.3 | 18/19     |
|       | M12A |       |         | Ø4.5~7.8 |                     |                     |         |           |
|       | M16  |       | M16×1.5 | Ø4~7     | 16                  | 10                  | 16~16.3 | 22/22     |
|       | M16A |       |         | Ø6~10    |                     |                     |         |           |
|       | M20  |       | M20×1.5 | Ø8~13    | 20                  |                     | 20~20.3 | 27/27     |
|       | M25  |       | M25×1.5 | Ø12~15.8 | 25                  | 11.6                | 25~25.4 | 33/33     |

请按图示订货

| 型号    |      | 颜色    |
|-------|------|-------|
| 代码    | 螺纹规格 |       |
| ZIL42 | M12  | B(黑色) |
|       | M16  |       |

ZIL42—M12—B