



## V型

| 代码    | 类型 | 材质       |      | 硬度     | 表面处理     |  |
|-------|----|----------|------|--------|----------|--|
|       |    | 国标       | 相当   |        |          |  |
| PET01 | V型 | 45       | S45C | —      | —        |  |
| PET11 |    |          |      | —      | 发黑       |  |
| PET12 |    |          |      | 38HRC~ | 喷细砂无电解镀镍 |  |
| PET21 |    |          |      |        | 发黑       |  |
| PET22 |    |          |      |        | 喷细砂无电解镀镍 |  |
| PET31 |    | 聚甲醛(白色)  |      | —      | —        |  |
| PET41 |    | MC尼龙(蓝色) |      | —      | —        |  |



① 如对防锈有要求, 请优先选用喷细砂无电解镀镍产品。

② 由于产品批次不同, 发货镀镍产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。

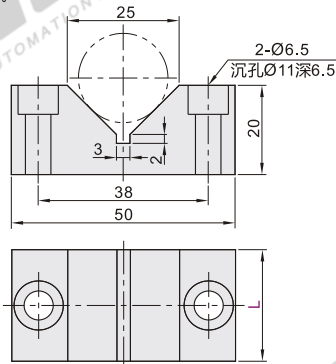

1.8°

① 用于支撑Ø5~Ø30的圆棒。

视角标准: 第一视角

| 型号                |    |
|-------------------|----|
| 代码                | L  |
| PET01 PET11 PET12 | 25 |
| PET21 PET22 PET31 | 30 |
| PET41             | 30 |



请按图示订货

| 型号          |    |
|-------------|----|
| 代码          | L  |
| PET01       | 25 |
| PET11       | 30 |
| PET01 — L25 |    |



优惠价

| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



| 交货期 |
|-----|
| 5   |


## 板型

| 代码    | 类型 | 材质      |      | 表面处理     |
|-------|----|---------|------|----------|
|       |    | 国标      | 相当   |          |
| PEU01 | 板型 | 45      | S45C | 发黑       |
| PEU02 |    |         |      | 喷细砂无电解镀镍 |
| PEU11 |    | 聚甲醛(白色) |      | —        |



① 如对防锈有要求, 请优先选用喷细砂无电解镀镍产品。

② 由于产品批次不同, 发货镀镍产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。

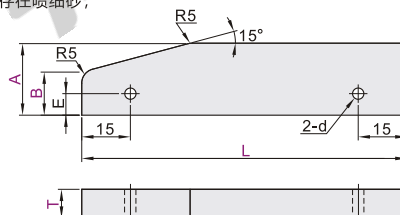

1.8°

视角标准: 第一视角

| 型号                      |    | B     | L      | T  | E  | d   |
|-------------------------|----|-------|--------|----|----|-----|
| 代码                      | A  | 最小单位1 | 最小单位10 | 选择 |    |     |
| PEU01<br>PEU02<br>PEU11 | 16 | 7~12  | 40~200 | 5  | 6  | 4.5 |
|                         | 19 |       |        | 9  |    |     |
|                         | 22 | 12~15 | 50~200 | 12 | 8  | 5.5 |
|                         | 25 |       |        | 12 |    |     |
|                         | 32 | 13~25 | 70~200 |    | 10 | 6.5 |



可选加工

| 代码   | 变更为两侧对称切割型 | 局部淬火    |
|------|------------|---------|
|      | AC         | SC      |
| 技术说明 | 选型方法 AC    | 选型方法 SC |
|      |            |         |



请按图示订货

| 型号                   |    | B     | L      | T   | E |
|----------------------|----|-------|--------|-----|---|
| 代码                   | A  | 最小单位1 | 最小单位10 | 选择  |   |
| PEU01                | 16 | 7~12  | 40~200 | 5~9 | 6 |
| PEU02                | 19 | 7~12  | 40~200 | 5~9 | 6 |
| PEU01—A16—B10—L50—T9 |    |       |        |     |   |

① 可选加工

| 型号                      |    | B     | L      | T   | 可选加工代码 |
|-------------------------|----|-------|--------|-----|--------|
| 代码                      | A  | 最小单位1 | 最小单位10 | 选择  |        |
| PEU01                   | 16 | 7~12  | 40~200 | 5~9 | AC SC  |
| PEU02                   | 19 | 7~12  | 40~200 | 5~9 | AC SC  |
| PEU01—A16—B10—L50—T9—AC |    |       |        |     |        |



优惠价

| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



| 交货期 |
|-----|
| 5   |

① 适用于S45C材质。

② 淬火硬度43~48HRC,深度0.5~1.0。

未税价(元)