


凸轮轴承随动器

内六角孔型 · 圆柱型/球面型 螺栓型 经济型



代码	类型		材质		油嘴材质	表面处理
			国标	相当		
E-BPF05	经济型	内六角孔型	圆柱型	GCr15	SUJ2	铜油嘴
E-BPF15				9Cr18Mo	SUS440C	不锈钢油嘴
E-BPF06			球面型	GCr15	SUJ2	铜油嘴
E-BPF25				9Cr18Mo	SUS440C	不锈钢油嘴

圆柱型
E-BPF05/06/15

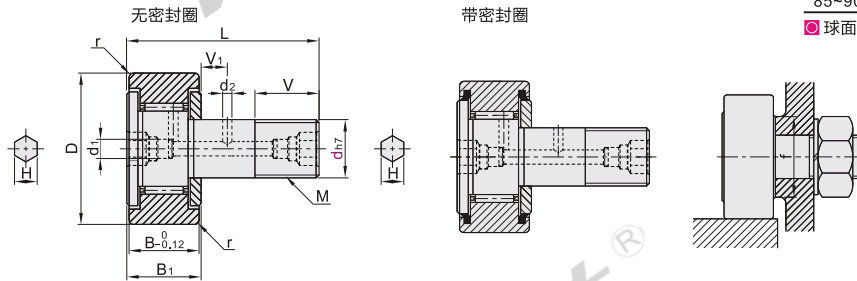


圆柱型D公差：

D	公差
10~16	$0_{-0.008}$
19~30	$0_{-0.009}$
32~47	$0_{-0.011}$
52~80	$0_{-0.013}$
85~90	$0_{-0.015}$

球面型D公差： $0_{-0.05}$

球面型
E-BPF25/26/35

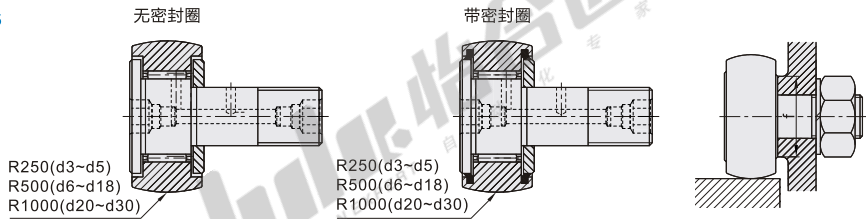

- 带密封型工作温度-20~80°C，连续使用建议60°C以下。
- 不带密封型工作温度-20~120°C，连续使用建议100°C以下。

视角标准：第一视角

型号	密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	d ₂	V	V ₁	H	r	f (min)	基本额定负载 (KN)				最大静态容许负载 (KN)		极限转速 (rpm)	最大紧固扭矩 (N·m)	重量 (g)		
														Cr(动)		Cor(静)		钢	不锈钢				钢	不锈钢
														钢	不锈钢	钢	不锈钢							
3*		10	M3×0.5	7	8	17	钢 不锈钢		5	2	2	0.2	6.8	1.2	0.96	0.82	0.65	0.3	0.3	22400	0.34	4.3		
4*		12	M4×0.7	8	9	20			6	2.5	2.5		8.3	1.66	1.32	1.27	1.02	0.66	0.66	16800	0.78	7.4		
5*		13	M5×0.8	9	10	23			7.5				9.3	2.02	1.54	1.71	1.38	1.01	1.01	13440	1.6	10.3		
6*		16	M6×1.0	11	12	28			8				11	2.93	2.34	2.92	2.34	1.56	1.56	11200	2.7	18.5		
8*		19	M8×1.25	11	12	32			10	4	4	0.3	13	3.4	2.72	3.79	3.03	3.7	3.03	8400	6.5	28.5		
10		22	M10×1.25																				45	
10C			M10×1.0																					60
10A	PP	26	M10×1.25																					95
10D	PP	30	M10×1.0																					105
12A	(带密封圈)	32	M12×1.5	14	15	40	4		13	6	6	0.6	21	6.33	5.06	7.83	6.26	7.83	6.26	5600	21.9	95		
12	(无密封圈)	35	M16×1.5	18	19.5	52	6		17	8	8		26	9.6	7.7	14.64	11.76	14.64	11.76	4200	58.5	170		
16		40	M18×1.5	20	21.5	58	6		19	8	8		29	11.84	9.44	20.16	16.16	20.16	16.16	3733	86.2	250		
18		52	M20×1.5	24	25.5	66			21	9	10		34	16.56	13.2	27.68	22.16	27.68	22.16	3360	119	460		
20A		47	M20×1.5	24	25.5	66			21	9	10		34	16.56	13.2	27.68	22.16	27.68	22.16	3360	119	385		
24		62	M24×1.5	29	30.5	80	8		25	11	14		40	24.4	19.52	42.08	33.66	41.6	33.28	2800	215	815		
24A		72	M24×1.5	29	30.5	80	8	6	4				40	24.4	19.52	42.08	33.66	41.6	33.28	2800	215	1140		
30		80																						1870
30A		85	M30×1.5	35	37	100			32	15			49	36.32	29.06	68.08	54.46	68.08	54.46	2240	438	2030		
30B		90																						2220

- d3~d8没有加工d₁/d₂润滑孔，不能补充润滑脂，d10以下无d₂润滑孔；d3~d8一端为内六角孔，d10以上两端为内六角孔，螺杆通孔。
- 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用润滑油的型号极限转速为上述数值的160%左右。
- 带*规格不适用E-BPF15/E-BPF35。



代码	型号	密封圈	D
BPF06	3	PP(带密封圈)	10
BPF06	4	(无密封圈)	12

BPF05—d3—PP



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
5

