

沉孔+螺纹孔型

适用丝杆传动型单轴机器人


单轴机器人用背板

半封闭丝杆模组




代码	类型	材质	表面处理
ZDC63	沉孔+螺纹孔型	A6061	本色阳极氧化
ZDC64		S45C	镀硬铬


当L<700时，安装组件安装孔位如下：

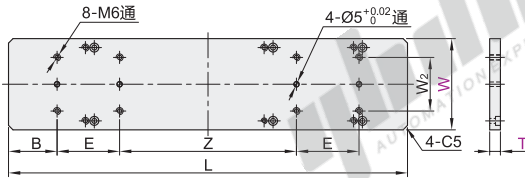


当L≥700时，安装组件安装孔位如下：

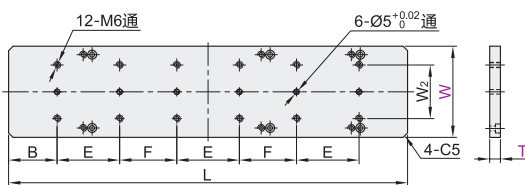

安装单轴机器人孔位尺寸如下：

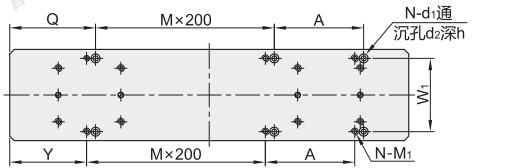

当W=102A时，电机安装方式为M时，
安装单轴机器人孔位如下：

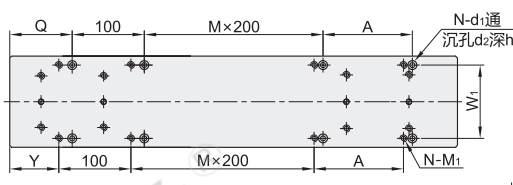

视角标准：第一视角

型号 代码	W	适用单轴机器人 电机安装方式	适用单轴机器人 行程	T	Y	Q	W ₁	M ₁	d ₁	d ₂	h	E	W ₂	F	B	Z	适用怡合达单轴 机器人代码	适用TOYO单轴 机器人代码	适用安装 组件代码
(A6061) ZDC63	102	M(电机内置)	100	12	206.5	216.5	82	M5	5.5	10	5.7	70	38	0.3×L-E			YBSR10	YBSC10	ETH10
		BC(电机直连)	150	14	86	96	85										YBSR12	YBSC12	ETH12
	102A	M(电机内置)	200 500		108.5	118.5	90										YBSR13	YBSC13	ETH13
	135	M(电机内置)	250 550		158.5	168.5	19	M6	6.6	11	6.8	85	50	0.2×L-0.5×E	0.6×L-E		YBSR14	YBSC14	ETH14
		BC(电机直连)	300 600		19	29	106										YBSR17	YBSC17	ETH17
	135A	M(电机内置)	350 650		158.5	168.5	19										YBSR10	YBSC10	ETH10
(S45C) ZDC64	170	M(电机内置)	450	14	167.5	182.5	140	M8	9	15	9		60				YBSR12	YBSC12	ETH12
		BC(电机直连)	400		23.5	38.5	85										YBSR13	YBSC13	ETH13
	102B	M(电机内置)	100	12	86	96	82										YBSR14	YBSC14	ETH14
		BC(电机直连)	150	14	90	100	85	M5	5.5	10	5.7	70	38	0.3×L-E			YBSR10	YBSC10	ETH10
	102C	M(电机内置)	200		108.5	118.5	90										YBSR12	YBSC12	ETH12
		BC(电机直连)	250		158.5	168.5	19										YBSR13	YBSC13	ETH13
	135B	M(电机内置)	300		158.5	168.5	19	M6	6.6	11	6.8	85	50	0.2×L-0.5×E	0.6×L-E		YBSR14	YBSC14	ETH14
		BC(电机直连)	350		19	29	106										YBSR17	YBSC17	ETH17
	135C	M(电机内置)	400		158.5	168.5	19										YBSR10	YBSC10	ETH10

适用单轴机器人电机L/A/M/N尺寸表

适用单轴机器人 安装方式	适用单轴 机器人行程	L					A					M					N				
		102/102B	102A/102C	135/135B	135A/135C	170	102/102B	102A/102C	135/135B	135A/135C	170	102/102B	102A/102C	135/135B	135A/135C	170	102/102B	102A/102C	135/135B	135A/135C	170
M (电机内置)	100	467	480	465	490	511	200	200	50	50	50	0	0				4	4			
	150	517	530	515	540	561	50	50	100	100	100			1	1	1	6	6	6	6	6
	200	567	580	565	590	611	100	100	150	150	150	1	1	1	1	1	6	6			
	250	617	630	615	640	661	150	150	200	200	200										
	300	667	680	665	690	711	200	200	50	50	50										
	350	717	730	715	740	761	50	50	100	100	100			2	2	2	8	8	8	8	8
	400	767	780	765	790	811	100	100	150	150	150						8	8			
	450	817	830	815	840	861	150	150	200	200	200	2	2				8	8			
	500	867	880	865	890	911	200	200	50	50	50										
	550	917	930	915	940	961	50	50	100	100	100			3	3	3	10	10	10	10	10
BC (电机直连)	100	346.5	361.5	325.5	350.5	367	200	200	50	50	50	0	0				4	4			
	150	396.5	411.5	375.5	400.5	417	50	50	100	100	100			1	1	1	6	6	6	6	6
	200	446.5	461.5	425.5	450.5	467	100	100	150	150	150	1	1	1	1	1	6	6			
	250	496.5	511.5	475.5	500.5	517	150	150	200	200	200										
	300	546.5	561.5	525.5	550.5	567	200	200	50	50	50										
	350	596.5	611.5	575.5	600.5	617	50	50	100	100	100										
	400	646.5	661.5	625.5	650.5	667	100	100	150	150	150			2	2	2	8	8	8	8	8
	450	696.5	711.5	675.5	700.5	717	150	150	200	200	200	2	2				8	8			
	500	746.5	761.5	725.5	750.5	767	200	200	50	50	50										
	550	796.5	811.5	775.5	800.5	817	50	50	100	100	100										
	600	846.5	861.5	825.5	850.5	867	100	100	150	150	150	3	3	3	3	3	10	10	10	10	10
	650	896.5	911.5	875.5	900.5	917	150	150	200	200	200										



可选加工

代码	技术说明
增加定位孔	
选型方法 QC	
① Z1=0.6×L	



请按图示订货

型号	适用单轴机器人 电机安装方式	适用单轴机器人 行程	T
ZDC63	M(电机内置)	100	12
ZDC64	BC(电机直连)	150	14

ZDC63-W102-M-150-T12

可选加工

型号	适用单轴机器人 电机安装方式	适用单轴机器人 行程	T	可选加工代码
ZDC63	M(电机内置)	100	12	QC
ZDC64	BC(电机直连)	150	14	QC

ZDC63-W102-M-150-T12-QC



未税价(元)

优惠价	数量	1~10	11~
	价格	100%	另行报价

交货期	10
-----	----