

空心滚珠花键


- 圆筒螺帽型
- 圆法兰螺帽型

代码	类型	材质				硬度	表面处理
		花键轴		花键套			
		国标	相当	国标	相当		
SQT01	圆筒螺帽型	55	S55C	GCr15	SUJ2	HRC58~	—
SQT02	圆法兰螺帽型						



RoHS




圆筒螺帽型
SQT01

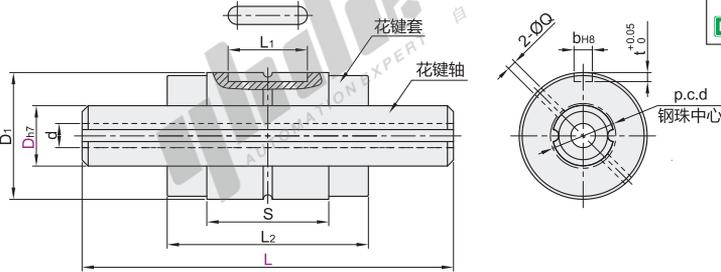

圆法兰螺帽型
SQT02

D: 6/10/13

D: 8

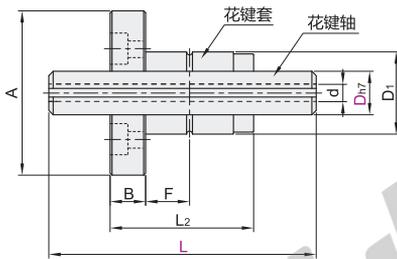

视角标准：第一视角

圆筒螺帽型

型号	花键轴				花键套							基本额定负载 (kgf)		基本锁紧扭矩 (kgf.m)		容许静力矩 (kgf.m)		重量			
	代码	D	L	d	滚珠列数	Ø p.c.d	D ₁	L ₂	S	L ₁	Q	油孔	键槽尺寸	C	CO	CT	COT	MA ₁	MA ₂	花键套(g)	花键轴(kg/m)
SQT01	6	0	50~500	2	2	6.75	14	25	16.7	10.5	1	2.5	1.2	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	14	0.22
	8	-0.015		8.77		16	27	15.7	0.6		0.99			3.82	16	0.39					
	10	0	50~800	4	4	11.35	21	33	20	13	1.5	3	1.5	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	37	0.60
	13	-0.018		14.6		24	36	23	15		396			540	2.89	3.94	1.50		12.46	52	1.03

容许静力矩MA₁为使用1个螺帽时的数值；MA₂为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。

圆法兰螺帽型

型号	花键轴				花键套							基本额定负载 (kgf)		基本锁紧扭矩 (kgf.m)		容许静力矩 (kgf.m)		重量						
	代码	D	L	d	滚珠列数	Ø p.c.d	D ₁	L ₂	A	B	F	Q	油孔	P.C.D	安装孔	C	CO	CT	COT	MA ₁	MA ₂	花键套(g)	花键轴(kg/m)	
SQT02	6	0	50~500	2	2	6.75	14	25	30	6	7.5	1	22	3.4	6.5	3.5	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	36.7	0.22
	8	-0.015		8.77		16	27	32	8	4.5		4.5				0.6	0.99	3.82	47	0.39				
	10	0	50~800	4	4	11.35	21	33	42	9	10.5	1.5	32	4.5	8	4	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	100	0.60
	13	-0.018		14.6		24	36	44	11	4.5		396				540	2.89	3.94	1.50	12.46		117	1.03	

容许静力矩MA₁为使用1个螺帽时的数值；MA₂为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。

圆筒螺帽型

型号	花键轴	
代码	D	L
	最小单位1	
SQT01	6 8	50~500

SQT01—D6—L100

请按图示订货

优惠价
数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价
未税价(元)

交货期
9