

代码	类型	轴套			滚珠 材质	保持架 材质	密封圈 材质	使用环境温度	
		材质		硬度					表面处理
		国标	相当						
LMJ01	圆法兰型				—				
LMJ02					无电解镀锌				
LMJ11	单衬型 方法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	—	GCr15	树脂	丁腈橡胶	-15~80°C
LMJ12					无电解镀锌				
LMJ21	对边法兰型				—				
LMJ22					无电解镀锌				




- 轴套、滚珠材质SUJ2相当于GCr15。
 - 保持架材质树脂相当于DURACON M90。
- !** 如对防锈有要求，请优先选用镀锌产品！

圆法兰型
LMJ01/02

方法兰型
LMJ11/12

对边法兰型
LMJ21/22

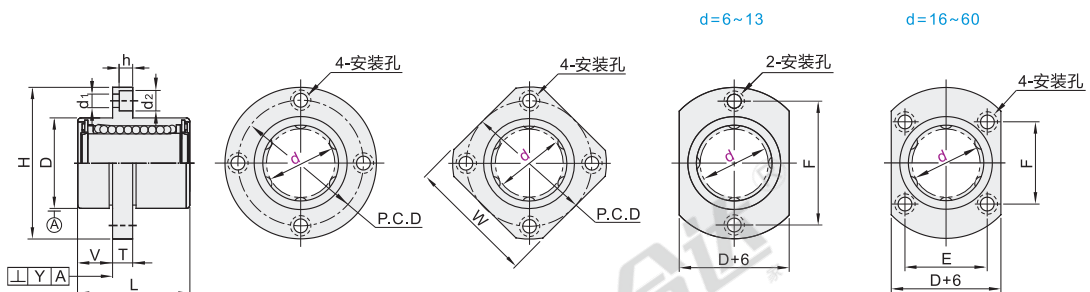

直线轴承
E2

型号		D			L	V	H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	E	F	偏心	垂直度 Y	基本额定负载			重量(g)		
代码	d	尺寸	无表面处理	有表面处理														C(动)N	C ₀ (静)N	圆法兰型	方法兰型	对边法兰型	
圆法兰型 LMJ01 LMJ02	6	12	0.013	0.018	19	5	28	5	3.5	6	3.1	20	22	20	0.011	0.011	205	260	20	15	20		
	8	15	0.013	0.018	24	5	32	5	3.5	6	3.1	24	25	24	0.011	0.011	260	375	35	25	30		
圆法兰型 LMJ01 LMJ02	10	19	0.009	0.013	29	6	40	6	4.5	7.5	4.1	29	30	29	0.011	0.011	370	545	70	50	60		
	12	21	0.009	0.013	30	6	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	32	0.011	0.011	410	595	75	55	65		
方法兰型 LMJ11 LMJ12	13	23	0.016	0.021	32	6	43	6	4.5	7.5	4.1	33	34	33	0.011	0.011	505	780	85	70	80		
	16	28	0.016	0.021	37	6	48	6	4.5	7.5	4.1	38	37	22	31	0.011	0.011	770	1175	115	100	110	
方法兰型 LMJ11 LMJ12	20	32	0.016	0.021	42	±0.3	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	0.014	0.014	880	1365	175	140	165	
	25	40	0.010	0.019	59	±0.3	62	8	5.5	9	5.1	51	50	32	40	0.014	0.014	975	1565	335	295	320	
对边法兰型 LMJ21 LMJ22	30	45	0.010	0.019	64	±0.3	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49	0.020	0.020	1565	2735	465	370	385	
	35	52	0.010	0.019	70	±0.3	82	10	6.6	11	6.1	67	64	38	55	0.020	0.020	1670	3140	650	560	575	
对边法兰型 LMJ21 LMJ22	40	60	0.012	0.030	80	±0.3	96	13	9	14	8.1	78	75	45	64	0.020	0.020	2160	4020	1060	880	910	
	50	80	0.012	0.030	100	±0.3	116	13	9	14	8.1	98	92	56	80	0.025	0.025	3820	7940	2200	2000	2030	
对边法兰型 LMJ21 LMJ22	60	90	0.015	0.035	110	±0.3	134	18	11	17	11.1	112	106	74	84	0.025	0.025	4700	10000	3000	2560	2585	

! 1KgF=9.81N



型号		D
代码	d	
LMJ01	10	19
LMJ02	12	21

LMJ01—d10



优惠价	
数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价

交货期	
数量	交货期
1~9	5
10~	5

