

直柱型 ▶
L = 38~350

平皮带用惰轮

□ L=38~90


代码	类型	材质		轴承	表面处理
		主体	相当		
ENN01	直柱型	45	S45C	钢	发黑
ENN02		LF2	A5052		喷细砂无电解镀镍
ENN11		0Cr18Ni9	SUS304		喷细砂本色阳极氧化
ENN21		蓝色POM	蓝色POM	不锈钢	—
ENN26		—	—		—




- ① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。
 ② POM材质轮子和皮带在运动过程中，因机构张紧力、启停、皮带硬度、皮带摩擦力等因素会造成磨损现象，如特殊环境工况请联系怡合达。
 ③ 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。

□ 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

D=20 · 25 · 30 · 35 · 40

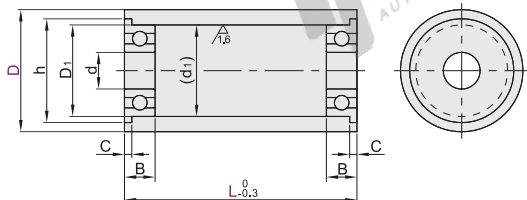

D=30A · 40A

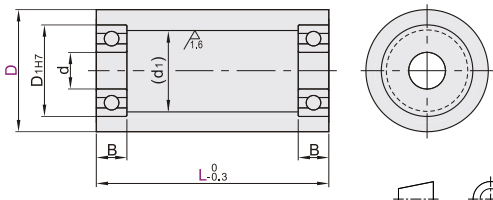

① d1尺寸仅供参考，不影响惰轮使用。

③ 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

视角标准：第一视角

型号	代码	D	L 选择	d	(d1)	轴承尺寸				
						型号	D1	B	C	h
ENN01 ENN02 ENN11 ENN21 ENN26		20	38 45 50 60		15	BAL696ZZ×2	15	5		17
		25	38 45 50 60 70	6		BAL606ZZ×2	17	6	1.2	19
		30	38 45 50 60 70 85		17	BAF698ZZ×2	19		—	—
		30A	38 45 50 60 70 85			BAL608ZZ×2	22	7	1.5	25
		35	38 45 50 60 70 85 90	8		BAY6000ZZ×2	26	8	—	—
		40	38 45 50 60 70 85 90		22					
		40A	38 45 50 60 70 85 90	10						

① 有关轴承的详细尺寸见P1678/P1679/1686。



请按图示订货

型号	代码	D	L 选择	d
ENN01	20	38 45 50	60	6
ENN02	25	38 45 50 60	70	6
ENN02	30	38 45 50 60 70	85	6
ENN02	30A	38 45 50 60 70 85	90	6
ENN02	35	38 45 50 60 70 85 90	90	6
ENN02	40	38 45 50 60 70 85 90	90	6
ENN02	40A	38 45 50 60 70 85 90	90	6



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



① ENN01/11/21



① ENN02



① ENN26

□ L=80~350


代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ENN31	直柱型	45	S45C	发黑
ENN41		LF2	A5052	喷细砂本色阳极氧化
ENN46		蓝色POM	蓝色POM	—




- ① POM材质轮子和皮带在运动过程中，因机构张紧力、启停、皮带硬度、皮带摩擦力等因素会造成磨损现象，如特殊环境工况请联系怡合达。
 ② 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。
 ③ 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

□ 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

D30

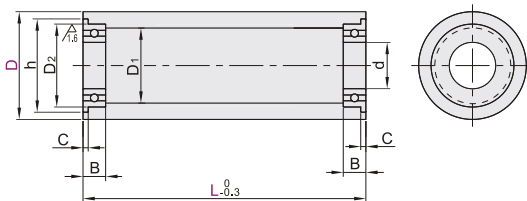

D40

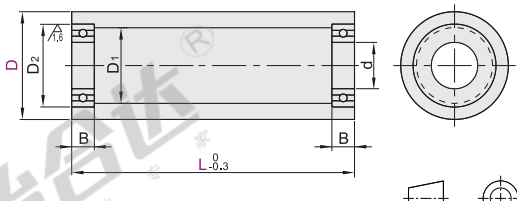

视角标准：第一视角

型号		L 最小单位10	d	D1	轴承尺寸				
代码	D				型号	D2	B	C	h
ENN31 ENN41 ENN46	30	80~350	8	9	BAL678ZZ	12	3.5	0.8	13.6
	40		12	17	BAY6801ZZ	21	5	—	—

① 有关轴承的详细尺寸见P1679/P1686。



请按图示订货

型号	代码	D	L 最小单位10
ENN31	30	80~350	10
ENN41	40	80~350	10

ENN41—D40—L100



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期 5