

代码	类型	灯罩外观
ZHD90	通用型	光滑灯罩



特点

- 高亮度LED，光传递性佳，显著提高警示灯的色彩显示效果。
- 灯罩应用混合型切割技术，消除了可能的视觉盲区。
- 内置蜂鸣器提供3种发声形式，音量最大85dB。
- NPN/PNP兼容，可直接与24V PLC连接。



CE



安装尺寸



接线图

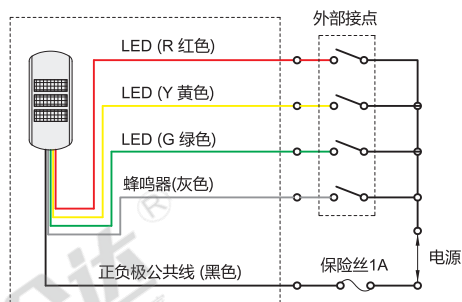

视角标准：第一视角

型号		安装方式	额定电压	声音形式	颜色顺序 (自上而下)	灯罩外观	发光形式	接线方式	功率	防护等级
代码	颜色层数									
ZHD90	3(3层)	A(壁挂式)	02(AC/DC 24V)	W(无声音) B(间断声音)	RYG (红黄绿)	无指定(光滑灯罩) 1(格栅灯罩)	常亮	电源直接输入型 (共正/负通用)	3.8W	IP65



请按图示订货

型号		安装方式	额定电压	声音形式	颜色顺序	灯罩外观
代码	颜色层数					
ZHD90	3(3层)	A(壁挂式)	02 (AC/DC 24V)	W(无声音) B(间断声音)	RYG (红黄绿)	无指定(光滑灯罩) 1(格栅灯罩)

ZHD90-3-A-02-W-RYG