





代码	类型	材质		颜色
		灯罩	灯体	灯罩
ZHD08	模块自由组合型	PC	ABS	彩色

- 特点
- 小型外观设计, 适用小型精密设备;
 - 颜色明亮, 具有良好的警示效果;
 - 可以自由增加或减少LED颜色的数量;
 - 改变LED颜色排列顺序无需重新接线;
 - 声音的大小可以调节。


A(可折式)

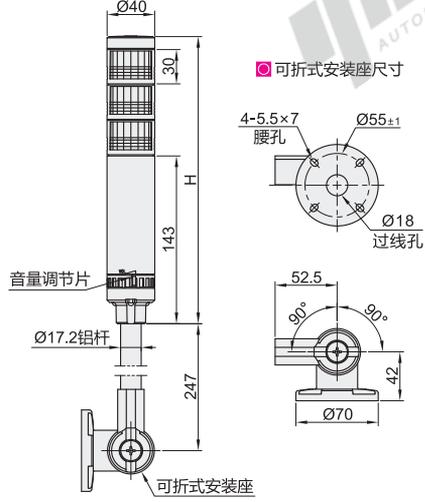


C(杆盘式)

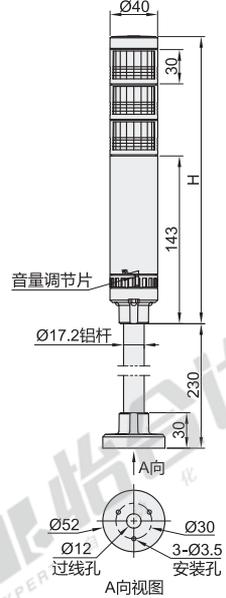


E(直接安装)

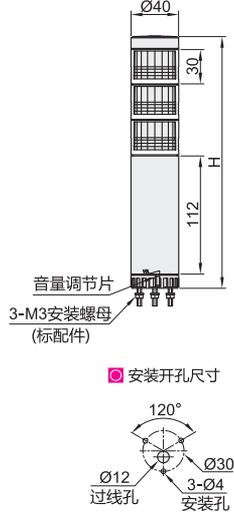

L(L形支架式)

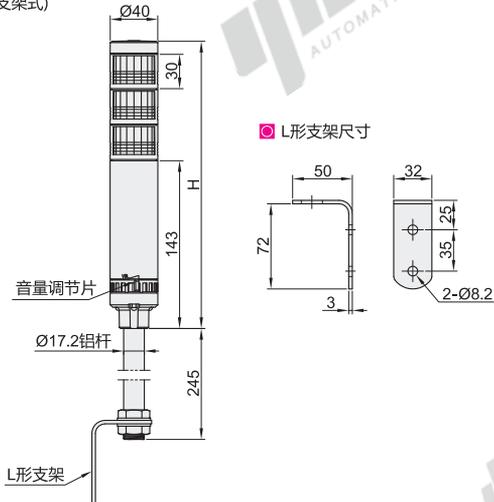

接线图

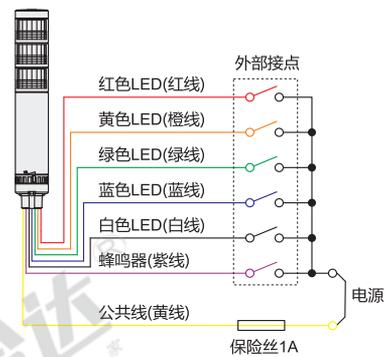

视角标准: 第一视角

型号 代码	颜色层数	安装方式	功能	颜色顺序 (自上而下)	额定电压	H		灯罩直径	音量	额定绝 缘电压	电流	闪亮 频率	线长	防护 等级
						E	A/C/L							
ZHD08	1(1层)	A(可折式)	B(常亮)	R(红) Y(黄) G(绿)	无指定 (DC24V)	153	183	Ø40	≤85dB	>800V	18mA	约1Hz	0.8m	IP65
	2(2层)	C(杆盘式)	F(常亮带蜂鸣)	RG(红绿)		183	213							
	3(3层)	E(直接安装)	F(常亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿)		213	243							
	4(4层)	L(L形支架式)	E(常亮间断蜂鸣)	RYGB(红黄绿蓝)		243	273							
	5(5层)	L(L形支架式)	E(常亮间断蜂鸣)	RYGBW(红黄绿蓝白)		273	303							

性能参数

灯具寿命	约50000小时
贮存温度	-40°C ~ 70°C
工作温度	-25°C ~ 55°C
工作湿度	45~85%RH
出光角度	整灯360°可视



型号		安装方式	功能	颜色顺序	额定电压
代码	颜色层数				
ZHD08	1(1层)	A(可折式)	F	R(红) Y(黄) G(绿)	无指定(DC24V)
	2(2层)	C(杆盘式)	F	RG(红绿)	12(DC12V)

ZHD08—1—A—B—R