

倍速链轮/链条/接头

链轮

代码	材质		热处理	表面处理
	国标	相当		
VLW02	45	S45C	—	发黑

链条

代码	销售方式	材质		使用温度 (°C)
		链条	滚轮	
VMW01	PCS	尼龙	尼龙	-10~80
VMW02		钢	钢	
VMW11	米	防静电塑料	尼龙	
VMW05		尼龙	钢	
VMW06		钢	钢	

倍速链条接头

代码	材质	
	链条	滚轮
VMV81	尼龙	尼龙
VMV91	钢	钢
VMV82	防静电塑料	防静电塑料



键槽/螺孔尺寸

D _{H7}	键槽b×l ₁	M
15	5×2.3	5
20	6×2.8	6
25/30	8×3.3	8
35	10×3.3	8
40	12×3.3	8
45/50	14×3.8	10

链轮规格BS25-C206B齿数为9时，螺纹孔为M5。




链轮
VLW02

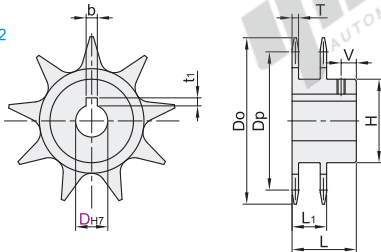

① 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5。
② 工艺问题，无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。

EX
Example
使用示例

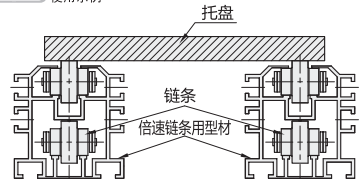

链条

VMW01
VMW02
VMW11
VMW05
VMW06

