


经济型导向轴

标准型/带挡圈槽型

直杆型 表面粗糙度Ra0.8

标准型

代码	类型	精度等级	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
E-SAD23	标准型	普通级	45	S45C	高频淬火 有效硬化层深度见P16 淬火硬度HRC56~	镀硬铬, 镀层硬度HV750~, 镀层厚度3μm~

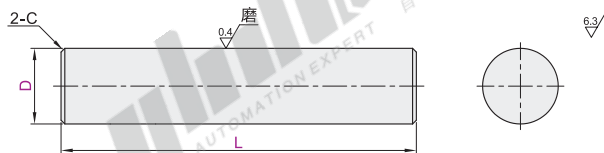

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布, 请参阅导向轴产品简介。

视角标准: 第一视角

代码	型号		最小单位1	C
	D	L		
E-SAD23	6		15~1000	0.2以下
	8			
	10	-0.005 -0.020		
	12			
	13			
	15		15~1500	0.5以下
	16			
	20	-0.005 -0.025		
	25			
	30			
	35		60~3000	1.0以下
	40	-0.005 -0.030		
	50			



可选加工

代码	技术说明	
LC	变更L尺寸公差	选型方法 LC ① 最小单位0.1 ② L<300变更为L±0.03; 300≤L<600变更为L±0.05; L≥600变更为L±0.1



请按图示订货

型号	D	L
E-SAD23	6	15~1000
E-SAD23—D6—L250		

可选加工

型号	D	L	可选加工代码
E-SAD23	6	15~1000	LC
E-SAD23—D6—L250—LC			



未税价(元)


优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期
3

带挡圈槽型

代码	类型	精度等级	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
E-SAE23	带挡圈槽型	普通级	45	S45C	高频淬火 有效硬化层深度见P16 淬火硬度HRC56~	镀硬铬, 镀层硬度HV750~, 镀层厚度3μm~

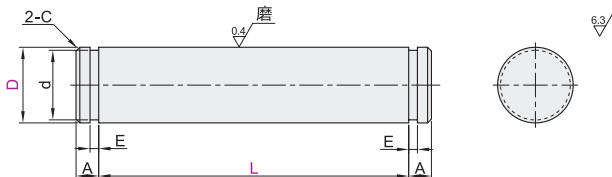

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布, 请参阅导向轴产品简介。

视角标准: 第一视角

型号		L	最小单位1	A	E	d		C	
代码	D								
E-SAE23	6		15~1000	2	0.7	+0.1 0	5	+0.075	0.5以下
	8				0.9		7	+0.09 0	
	10	-0.005 -0.020		3			9.6	-0.09	
	12				11.5				
	13		15~1500		1.15		12.4	0 -0.11	1.0以下
	15			3.5		14.3			
	16					15.2			
	20	-0.005 -0.025		30~2500	1.35	+0.14 0	19		
	25				23.9		0 -0.21		
	30		4.5				28.6		
	35		1.65				33		
	40	-0.005 -0.030	60~3000				38	0 -0.25	1.0以下
	50			5	1.9		47		
				2.2					



可选加工

代码	技术说明	
JD()	增加1个键槽	选型方法 JD10-J10 ① 最小单位1 ② 键槽详情参阅P16。



请按图示订货

型号	D	L
E-SAE23	6	15~1000
E-SAE23—D6—L200		

可选加工

型号	D	L	可选加工代码
E-SAE23	6	15~1000	JD()
E-SAE23—D6—L200—JD10—J20			



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期
3