


# 精密型 真空发生器

◀ 方形组合 (内置电磁阀/真空破坏阀/LED显示的真空开关/真空过滤器)  
快速接头型




| 代码      | 类型   | 组成部件  |     |       |            |       | 材质  |
|---------|------|-------|-----|-------|------------|-------|-----|
| J-WET26 | 方形组合 | 真空发生器 | 电磁阀 | 真空破坏阀 | LED显示的真空开关 | 真空过滤器 | PBT |

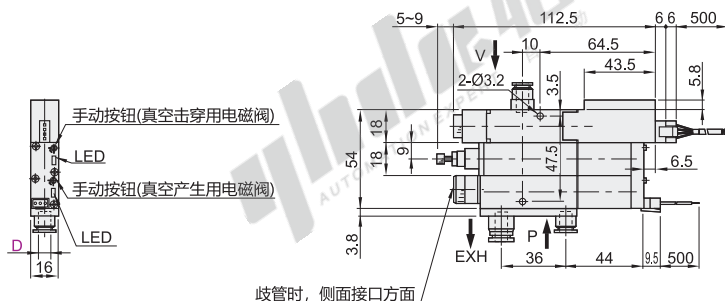

## 技术参数

|           |          |
|-----------|----------|
| 使用流体      | 过滤后的压缩空气 |
| 使用压力(MPa) | 0.25~0.7 |
| 使用温度(°C)  | 5~50     |
| 润滑        | 不需要      |

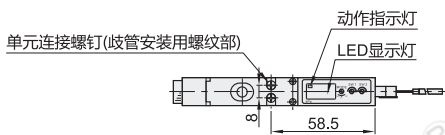

| 型号      |        | 喷嘴直径 | 排气口                              | 端口位置   | 真空特性    | 开关式输出                 | 电磁真空破坏阀 |       |
|---------|--------|------|----------------------------------|--------|---------|-----------------------|---------|-------|
| 代码      | 配管尺寸 D |      |                                  |        |         |                       | 阀样式     | 工作电压  |
| J-WET26 | 4      | 0.5  | S<br>(消音器)<br><br>08<br>(Ø8直管连接) | 连接端口两侧 | 高真空中流量型 | 带二点输出开关的<br>NPN开收集器输出 | 常闭型     | DC24V |
|         |        | 0.7  |                                  |        |         |                       |         |       |
|         |        | 0.5  |                                  |        |         |                       |         |       |
|         | 6      | 0.7  |                                  |        |         |                       |         |       |
|         |        | 1.0  |                                  |        |         |                       |         |       |
|         |        | 1.2  |                                  |        |         |                       |         |       |

## LED显示的真空开关技术参数

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 输出方式   | 配备2点开关式输出                                                      |
| 电流消耗   | 40mA最大                                                         |
| 压力检测   | 扩散的氧化金属半导体性压力传输器                                               |
| 工作压力范围 | 0~100kPa                                                       |
| 压力设定范围 | 0~99kPa                                                        |
| 耐压     | 200kPa                                                         |
| 存储温度范围 | -20~80°C                                                       |
| 工作温度范围 | 0~50°C (不可冰冻)                                                  |
| 工作湿度范围 | 35~85%RH (不可冰冻)                                                |
| 电源要求   | 12~24VDC±10%脉动 (P-P) 10% 最大                                    |
| 保护结构   | IEC标准IP40等级                                                    |
| 压力设定数  | 2                                                              |
| 工作精度   | ±3%F.S. 最大(Ta=77°F/25°C时)                                      |
| 微分反应   | 固定 (2%F.S. 最大)                                                 |
| 开关式输出  | 固定 (2%F.S. 最大)                                                 |
| 反应     | 最大约2 毫秒                                                        |
| 显示     | 0~29.5in. Hg/0~99kPa(2位红色LED显示)                                |
| 显示数    | 约4次/秒                                                          |
| 显示精度   | ±3%F.S.±2数字                                                    |
| 分辨率    | 1个数字                                                           |
| 操作显示   | SW1:压力超过设定红色LED亮<br>SW2:压力超过设定绿色LED亮                           |
| 功能     | 1.模式选择开关(ME或S1或S2)<br>2.S1设定修正器(2/3转修正器)<br>3.S2设定修正器(2/3转修正器) |


## 真空发生、破坏电磁阀技术参数

| 结构     | 真空发生电磁阀                      | 真空破坏电磁阀                      |
|--------|------------------------------|------------------------------|
| 额定电压   | 24VDC                        | 24VDC                        |
| 电压容许范围 | 21.6~26.4VDC<br>(24VDC ±10%) | 21.6~26.4VDC<br>(24VDC ±10%) |
| 电涌限制电路 | 电涌吸收器                        | 电涌吸收器                        |
| 耗电     | 0.8W                         | 0.8W                         |
| 工作模式   | 引导模式                         |                              |
| 手动操作   | 锁定型按钮系统                      |                              |
| 操作显示   | 线圈处于激励时, 红色LED 亮             |                              |
| 接线模式   | 连接器模式: 300mm(11.81in.)       |                              |
| 耐压     | 152.3psi(1.05MPa)            |                              |

| 型号      | 代码 | 喷嘴直径              | 排气口     |
|---------|----|-------------------|---------|
| J-WET26 | 4  | 0.5<br>0.7<br>0.8 | S<br>08 |

J-WET26—D4—0.5—S

|        |             |              |
|--------|-------------|--------------|
| ● 优惠价  | 数量 1~29 30~ | 价格 100% 另行报价 |
| 未标价(元) |             |              |
| 交货期    | 12          |              |

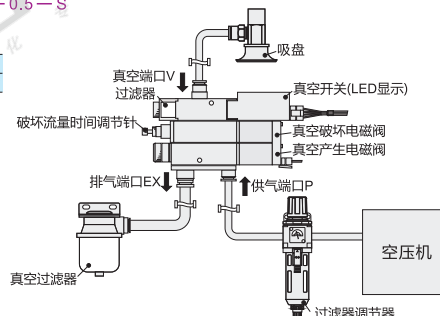

数字压力开关  
真空发生器