

音乐扬声器


标准型/经济型

标准型


代码	类型	安装方式
ZHD40	标准型	面板嵌入式

特点

- 可发出轻快明亮的音调, 可达105dB;
- 音量调节旋钮可调节音量大小, 铃声组合旋钮可自由选择铃声;
- 带USB接口, 可自由选择声音;
- 产品自带接线用的接线端子台。



音量调节隐藏在內

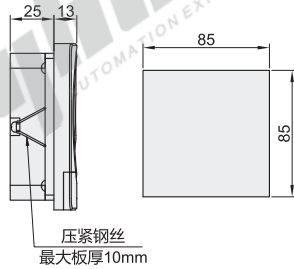


安装开孔尺寸

压紧钢丝
最大板厚10mm

CE CCC



接线图

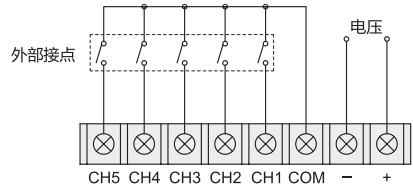

视角标准: 第一视角

型号		外壳颜色	功率(W)	存储方式	分贝(dB)	重量(g)
代码	额定电压					
ZHD40	1(DC24V)	B(黑色) W(白色)	2	USB存储	105	80



请按图示订货

型号		外壳颜色	功率(W)
代码	额定电压		
ZHD40	1(DC24V)	B(黑色) W(白色)	2

ZHD40-1-B

性能表

绝缘电阻	端子 and 底板在500V直流电压的电阻超过1MΩ
使用环境温度	-10°C ~ +50°C
储存环境温度	-20°C ~ +60°C
符合标准	CE认证/ISO9001质量认证

经济型


代码	类型	性价比
ZHD41	音乐扬声器	经济型

特点:

- 小巧精美, 安装方便, 应用广泛;
- 手机Micro USB接口, 配合电脑, 可随意更换语音;
- 上电自动播放语音, 无需外部控制操作;
- 自带300mm延长线, 背部粘贴和安装孔两种安装方式;
- 工作温度-20~70°C。

普遍应用于:


- 打卡机提示、高压危险语音提示器, 汽车语音提示、电梯紧急提示, 请系好安全带提示、施工安全提示、展区广告、文化解说、设备提示、施工安全提示、小区门禁语音提示、收费站提示产品寿命提示等。



CE




2路触发接线图

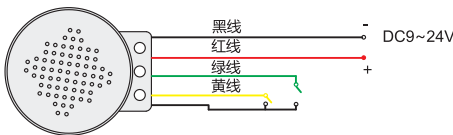

第一路触发(黄线)
第二路触发(绿线) 公共触发线(黑线)

4路触发接线图

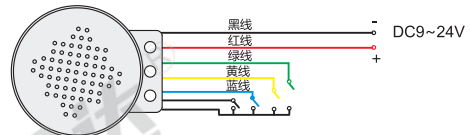

第一路触发(黄线) 第三路触发(蓝线)
第二路触发(绿线) 第四路触发(白线) 公共触发线(黑线)

视角标准: 第一视角

型号		通道数	电源	功率	文件格式	外形尺寸(mm)
代码	额定电压					
ZHD41	1(DC 24V)	2(2路) 4(4路)	DC9~24V/1A	2W/8Ω	MP3/WAV	71×62×30



请按图示订货

型号		通道数
代码	额定电压	
ZHD41	1(DC 24V)	2(2路) 4(4路)

ZHD41-1-2

工作模式设置

数值	对应的按键模式
0	可打断模式(播放时可中断)
1	触发(按着)一直循环播放
2	不可打断模式(播放时不可中断)
3	里面的音频文件全部循环播放