

带法兰直线轴承

中型
中间式

代码	类型	轴套				滚珠 材质		保持架 材质	密封圈 材质	使用 环境温度
		材质 国标	相当	硬度	表面处理	国标	相当			
Y-GVE01	圆法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀铬	GCr15	SUJ2	树脂	丁腈橡胶	-15~80℃
Y-GVE11	中型 方法兰型									
Y-GVE21	对边法兰型									

保持架材质树脂相当于DURACON M90。




RoHS

圆法兰型
Y-GVE01

方法兰型
Y-GVE11

对边法兰型
Y-GVE21

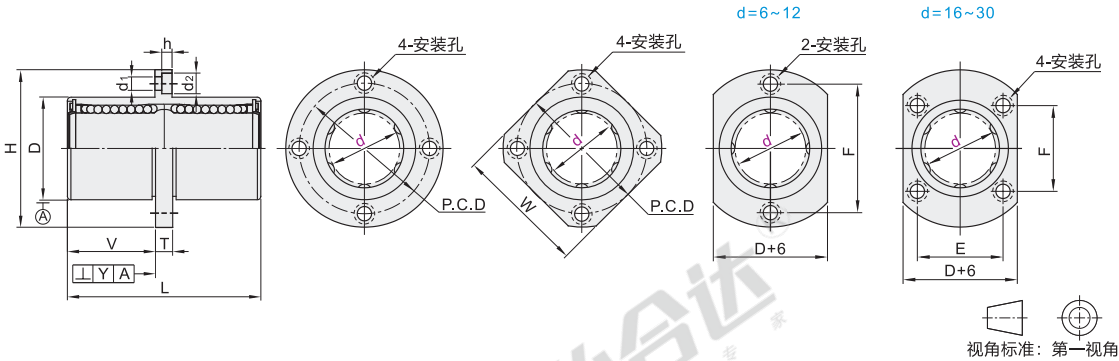

型号		D	L	V	H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	E	F	偏心	滚珠 列数	垂直度 Y	基本额定负载(N)		静态允许 力矩(N·m)	重量(g)		
代码	d																C(动)	Co(静)		圆法兰型	方法兰型	对边法兰型
圆法兰型 Y-GVE01	6	12	29	12	28	5	3.5	6	3.1	20	22	20					225	305	1.4	27	21	24
	8	15 ^{0/-0.018}	37	16	32					24	25	24					305	450	2.1	47	40	45
方法兰型 Y-GVE11	10 ^{0/-0.010}	19	47	20.5	40					29	30	29	0.015	4	0.015		505	715	4.35	85	65	77
	12 ^{0/-0.021}	21	56	42	48	6	4.5	7.5	4.1	32	32	32					630	810	6.2	90	70	81
对边法兰型 Y-GVE21	16	28	±0.3	25	48					38	37	22	31				1160	1445	13.1	157	132	150
	20	32	65	28.5	54					43	42	24	36		5		1550	2065	18.3	232	197	220
	25 ^{0/-0.012}	40 ^{0/-0.025}	83	37.5	62	8	5.5	9	5.1	51	50	32	40	0.02	6	0.02	1720	3065	25.3	479	440	452
	30	45	90	40	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49		6		2435	3970	42.7	558	480	490

中型与双衬型长度尺寸对比表

d	长度尺寸(L)	
	中型	双衬型
6	29	35
8	37	45
10	47	55
12		57
16	56	70
20	65	80
25	83	112
30	90	123

特点：适用于无双衬型长度的省空间设计。

容许负载对比表

类型	基本动额定负载	基本静额定负载	静态容许力矩
中型	1.4	1.3	≈4.3
双衬型	1.6	2	≈6

1Kg_f=9.81N



请按图示订货

型号	
代码	d
Y-GVE01	6 ^{0/-0.010}
	8

Y-GVE01—d6



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价