


尺寸选择型/尺寸指定型

方式

精密垫片

尺寸选择型

代码	类型	销售方式	材质	硬度
Y-JCJ21	尺寸选择型	单个	SK材	55~62HRC
Y-JCJ22			SUS304H	370~430HV

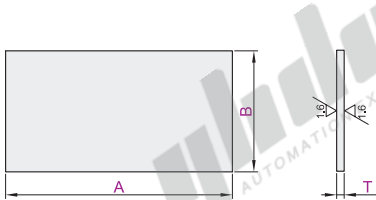

A/B公差表


A·B	A/B公差
10~	±0.5
400~	±0.8
800~	±1.2

RoHS



T公差表

代码	T公差					
	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0
Y-JCJ21	—	±0.009	±0.010	±0.018	±0.020	±0.030
Y-JCJ22	±0.002	±0.010	±0.012	±0.020	±0.025	±0.030



视角标准：第一视角

SK材

型号		A	B
代码	T		
Y-JCJ21	0.1	100	50
	0.2	250	
	0.3	500	
	0.5	500	
	1.0	1000	

SUS304H

型号		A												B		
代码	T	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150	10	20	30
Y-JCJ22	0.05	40 50 60 70 80 90 100 120												40 50		
	0.1	60 70 80 90 100 120 150 200												60 70		
	0.2	80 90 100 120 150 200												80 90		
	0.3	100 120 150 200												100 120		
	0.5	150 200												150		
	1.0	200												200		
		1000												300		



请按图示订货

SK材

型号		A	B
代码	T		
Y-JCJ21	0.1	100	50
	0.2	250	100
	0.3	500	100

Y-JCJ21—T0.2—A250—B50




未税价(元)

数量	优惠价	
	1~4	5~
价格	100% 另行报价	

尺寸指定型

代码	类型	销售方式	材质	硬度
Y-JCJ26	尺寸指定型	单个	SK材	55~62HRC
Y-JCJ27			SUS304H	370~430HV

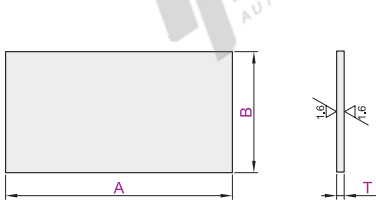

A/B公差表


A·B	A/B公差
10~	±0.5
400~	±0.8
800~	±1.2

RoHS



T公差表

代码	T公差				
	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0
Y-JCJ26	±0.009	±0.010	±0.018	±0.020	±0.030
Y-JCJ27	±0.010	±0.012	±0.020	±0.025	±0.030



视角标准：第一视角

SK材

型号	最小单位1		T
	A	B	
Y-JCJ26	10~1000	10~150	0.1
			0.2
			0.3
			0.5
			1.0

SUS304H

型号	最小单位1		T
	A	B	
Y-JCJ27	5~100	5~100	0.1
	101~200	20~200	0.2
	201~1000	20~300	0.3
	1001~1200	301~400	0.5
			1.0

A≥B

SK材

型号		B	T
代码	A		
Y-JCJ26	10~1000	10~150	0.1
			0.2
			0.3

Y-JCJ26—A250—B50—T0.2

A≥B



未税价(元)

数量	优惠价	
	1~4	5~
价格	100% 另行报价	



请按图示订货

紧固件