


十字环联轴器

螺钉夹紧型

主体：铝合金 / 间隔环：PEEK(聚醚醚酮)

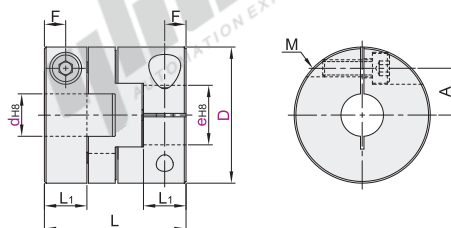

代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	间隔环	主体	

- 特点
- 十字环式挠性联轴器；
 - 两端本体与间隔环的滑动可以允许偏心、偏角。
- 用途：主要用于显示器生产设备、半导体生产设备。

型号		d-e			
代码	D				
DBU06	20	d	5	6	8
		e	5 6 8	6 8	8
	25	d	8	10	
		e	8 10	10	
	32	d	10	11	12 14
		e	10 11 12 14	11 12 14	12 14 14

型号		L	L ₁	F	M	A	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速*1 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	容许安装偏差		重量 (g)
代码	D												径向(mm)	角向(°)	
DBU06	20	22.1	7	3.5	M2.5	6.5	1	0.7	1.4	31000	7.4×10 ⁻⁷	93	1.3		13
	25	27.2	8	4	M3	9	1.5	1.2	2.4	25000	2.2×10 ⁻⁶	140	1.5	2	24
	32	33.3	10	5	M4	11	2.5	2.8	5.6	19000	7.3×10 ⁻⁶	350	2		48

- *1 根据孔径尺寸不同，轴的可传递摩擦力矩有时会比联轴器的额定扭矩小。
- 惯性力矩和重量按最大孔计算。



请按图示订货

型号		d-e			
代码	D				
DBU06	20	d	5	6	8
		e	5 6 8		

DBU06—D20—d5—e5



未税价(元)

优惠价	
数量	1~4
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	1~4
价格	100% 另行报价