


光纤跳线

代码	类型	材质	
		护套	插芯
ZKQ41	光纤跳线	LSZH(低烟无卤)	陶瓷


- 特点: 插入损耗低, 重复性较好, 互插性能, 温度稳定性, 抗拉性能强。
- 适用范围: 适用于有线电视网、电信网、计算机光纤网络及光纤测试设备、通信机房、局域网、光纤传感器、光纤通信系统、光纤连接传输设备等。



类型: SM(单模)

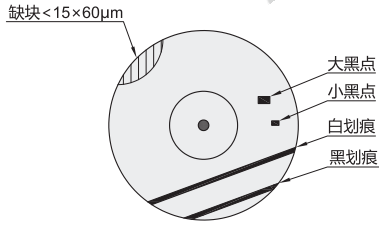

类型: OM3/OM4(多模)

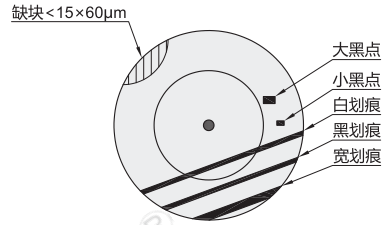

型号		芯数	接头类型 P1-P2	长度(m)	适配器类型	插入损耗	回波损耗
代码	类型						
ZKQ41	SM(单模)	SX(单芯) DX(双芯)	LC-LC LC-SC LC-ST LC-FC SC-SC SC-ST SC-FC ST-ST ST-FC FC-FC	1 3 5	UPC	最大0.3dB	最小50dB 最小35dB
	OM3(多模) OM4(多模)	DX(双芯)					



请按图示订货

型号		芯数	接头类型 P1-P2	长度(m)
代码	类型			
ZKQ41	SM(单模)	SX(单芯) DX(双芯)	LC-LC LC-SC	1 3

ZKQ41—SM—SX—LC-LC—1

