

# 国产拖链/接头/分隔片


▲ 25系列·内外径打开  
 ▲ 25系列·内径打开·横梁双侧可开  
 一般用 小型

## 拖链


代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBFO1	25系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0	接头
VBFO2			全封闭式						
VBFO3		内径打开	桥式						

- ① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。  
 ② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。


内外径打开  
VBFO1  
VBFO2

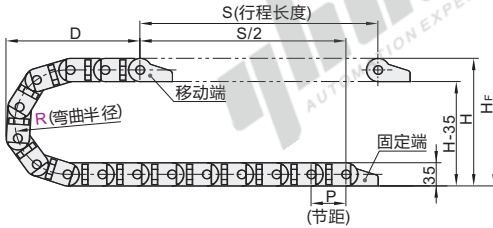


- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- $K=\pi \cdot R + \text{安全量}$



内径打开  
VBFO3

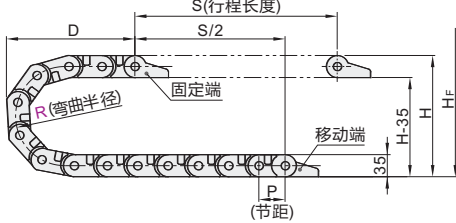


- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- $K=\pi \cdot R + \text{安全量}$




## 架空长度

$FL_G$ =直线架空长度  
 $FL_B$ =安全塌膜架空长度




## 接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



视角标准：第一视角

① 每米链接数22


型号 代码	内宽F	弯曲 半径R	链节数 N	接头	安装尺寸			实际安装 高度HF	外宽 E	节距 P	最大电缆 直径	最大架空 负载(kg/m)	最大架空 长度(m)	最大允许 行程(m)	最大允许 垂直悬挂(m)	重量(kg/m)									
					H	D	K									VBFO1	VBFO2	VBFO3							
VBFO1	25	55	1~	VEFO2-F25 VEFO6-F25	145	125	276	175	38	46	22	1.0	1.3	70	30	—	—	—							
		75			185	150	346	215																	
		100			235	170	414	265																	
		125			285	195	496	315																	
		150			335	220	578	365																	
		175			385	245	660	415																	
	190	435	270	742	465																				
	38	55	1~	VEFO2-F38 VEFO6-F38	145	125	276	175	51	46	22	1.0	1.3	70	30	—	—	—							
	75	185			150	346	215																		
	100	235			170	414	265																		
	125	285			195	496	315																		
	150	335			220	578	365																		
175	385	245			660	415																			
190	435	270	742	465																					
57	55	1~	VEFO2-F57 VEFO6-F57	145	125	276	175	71	46	22	1.0	1.3	70	30	—	—	—								
75	185			150	346	215																			
100	235			170	414	265																			
125	285			195	496	315																			
150	335			220	578	365																			
175	385			245	660	415																			
190	435	270	742	465																					
77	55	1~	VEFO2-F77 VEFO6-F77	145	125	276	175	91	46	22	1.0	1.3	70	30	—	—	—								
75	185			150	346	215																			
100	235			170	414	265																			
125	285			195	496	315																			
150	335			220	578	365																			
175	385			245	660	415																			
190	435	270	742	465																					
VBFO3	38	55	1~	VEFO3-F38 VEFO4-F38	146	125	276	176	53.5	46	22	1.0	1.3	30	15	—	—	—							
		75			186	150	346	216																	
		100			236	170	414	266																	
	55	146			125	276	176	72.5	46										22	1.0	1.3	30	15	—	—
	75	186			150	346	216																		
	100	236			170	414	266																		
77	55	1~	VEFO3-F77 VEFO4-F77	146	125	276	176	92.5		46	22	1.0	1.3	30	15	—	—	—							
75	186			150	346	216																			
100	236			170	414	266																			

### 接头


代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VEF02	25系列拖链用	U型斜角型	无	工程塑料	-20°C~80°C	UL94-V0	VBF01
VEF06		方型	有				VBF02
VEF03		U型斜角型	有				VBF03
VEF04		U型斜角型	无				



U型斜角型  
VEF02




方型  
VEF06

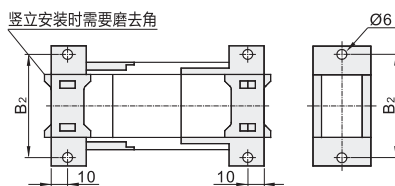


U型斜角型  
VEF03/04

适用于内宽F38/57

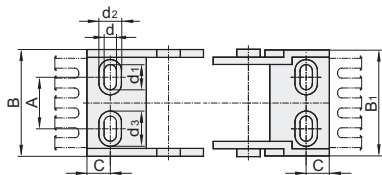




适用于内宽F77



代码	型号		A	B	B1	B2	C	d	d1	d2	d3
	内宽F										
VEF02 VEF06	25	15	39.6	40	49.8				8.2		14.5
	38	25	53.2	53.4	62.8	8.3		6.2	10.2	12.5	16.5
	57	45	72.3	72.5	81.8						
VEF03 VEF04	77	57	92.3	92.4	101.8	8.8			12.2		18.5
	38	25.9	53.7	53.2		11.7			10.3		
	57	44.3	72.7	71.5		11.5	6.2		11.2		15.2
	77	57	91.4	90.2		11.8			10		

### 分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VGF01	25系列拖链用	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-V0	VBF01
VGF03						VBF03



#### 拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径R	链节数N	接头
VEF02	38	55	VEF03-F38
VEF03	38	75	VEF04-F38

VBF03—F38—R75—N50—VEF03-F38

#### 接头(单买接头型号)

型号	内宽F
VEF03	38
VEF04	57

VBF03—F38

#### 分隔片

型号	代码
VGF01	VGF01
VGF03	VGF03

VGF01



优惠价	数量	1~9	10~
●	价格	100%	另行报价



4