


# 压铆螺柱/密封螺母柱



## 压铆螺柱

| 代码    | 类型  | 材质     | 表面处理 |
|-------|-----|--------|------|
| TBY11 | 盲孔型 | 碳钢     | 镀锌   |
| TBY12 |     | SUS304 | —    |
| TBY15 | 通孔型 | 碳钢     | 镀锌   |
| TBY16 |     | SUS304 | —    |

盲孔型  
TBY11  
TBY12



通孔型  
TBY15  
TBY16



扫一扫  
观看产品视频

视角标准：第一视角

## 盲孔型

| 型号             | 螺距 P | D  | S  | 安装板最小厚度 | 安装板孔径 $+0.08$ | 孔中心到板边缘的最小距离 |
|----------------|------|----|----|---------|---------------|--------------|
| 代码 M           |      |    |    |         |               |              |
| (碳钢) TBY11     | 3    | 6  | 8  | 10      | 12            | 14           |
| (SUS304) TBY12 | 4    | 16 | 18 | 20      | 22            | 25           |
|                | 5    |    |    |         |               |              |

螺纹M3A的螺柱桶壁比M3螺纹的桶壁更厚一些。

## 通孔型

| 型号             | 螺距 P | B  | D  | S  | 安装板最小厚度 | 安装板孔径 $+0.08$ | 孔中心到板边缘的最小距离 |
|----------------|------|----|----|----|---------|---------------|--------------|
| 代码 M           |      |    |    |    |         |               |              |
| (碳钢) TBY15     | 3.5  | 6  | 8  | 10 | 12      | 14            |              |
| (SUS304) TBY16 | 4    | 16 | 18 | 20 | 22      | 25            |              |
|                | 5    |    |    |    |         |               |              |

## V尺寸表

| L           | V   |
|-------------|-----|
| 6           | 3.2 |
| 8 10        | 4   |
| 12          | 5   |
| 14 16       | 6.5 |
| 18 20 22 25 | 9.5 |

## V尺寸表

| L        | V  |
|----------|----|
| 6 8      | 0  |
| 10 12 14 | 4  |
| 16 20 20 | 8  |
| 22 25    | 11 |

## 盲孔型

| 型号    | 螺距 P | D  | S  |
|-------|------|----|----|
| 代码 M  |      |    |    |
| TBY11 | 3    | 6  | 8  |
| TBY12 | 4    | 16 | 18 |
|       | 5    |    |    |

TBY12 — M3 — L10



优惠价  
数量 1~99 100~  
价格 100% 另行报价




交货期  
7


请按图示订货

## 密封螺母柱

| 代码    | 类型    | 材质     | 表面处理 |
|-------|-------|--------|------|
| TBY21 | 密封螺母柱 | 碳钢     | 镀锌   |
| TBY22 |       | SUS304 | —    |



EX  
Example  
使用示例

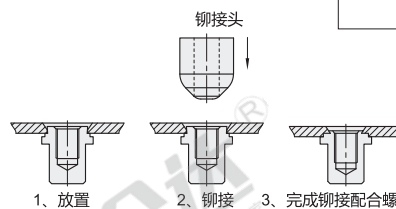

视角标准：第一视角

| 型号             | 螺距 P | L   | L1   | L2 (max) | D    | D1 (max) | D2 (max) | V    | 安装板最小厚度 | 安装板孔径 | 孔中心到安装板边缘最小距离 |
|----------------|------|-----|------|----------|------|----------|----------|------|---------|-------|---------------|
| 代码 M           |      |     |      |          |      |          |          |      |         |       |               |
| (碳钢) TBY21     | 1    | 0.5 | 8.5  | 9.6      | 0.97 | 6.35     | 4.2      | 3.84 | 5.3     | 1     | 4.8           |
|                | 2    |     |      |          | 1.38 |          |          |      |         | 1.4   |               |
|                | 4    | 0.7 | 9.8  | 11.2     | 0.97 | 7.95     | 5.38     | 5.2  | 7.1     | 1     | 6.9           |
|                | 1    |     |      |          | 1.38 |          |          |      |         | 1.4   |               |
| (SUS304) TBY22 | 5    | 0.8 | 12.7 | 14.3     | 0.97 | 8.75     | 6.33     | 6.02 | 7.8     | 1     | 7.1           |
|                | 2    |     |      |          | 1.38 |          |          |      |         | 1.4   |               |
|                | 6    | 1.0 |      |          | 2.21 | 11.1     | 8.73     | 7.8  | 7.8     | 2.29  | 8.6           |
|                | 2    |     |      |          |      |          |          |      |         |       |               |

| 型号    | 螺距 P | L   | L1  | L2 (max) | D    | D1 (max) | D2 (max) | V    | 安装板最小厚度 | 安装板孔径 | 孔中心到安装板边缘最小距离 |
|-------|------|-----|-----|----------|------|----------|----------|------|---------|-------|---------------|
| 代码 M  |      |     |     |          |      |          |          |      |         |       |               |
| TBY21 | 1    | 0.5 | 8.5 | 9.6      | 0.97 | 6.35     | 4.2      | 3.84 | 5.3     | 1     | 4.8           |
| TBY22 | 2    |     |     |          | 1.38 |          |          |      |         | 1.4   |               |

TBY22 — M4 — 1



优惠价  
数量 1~99 100~  
价格 100% 另行报价



交货期  
7

请按图示订货

未税价(元)