

一端内螺纹型/一端外螺纹型
两端内螺纹型·L尺寸指定型/L尺寸螺纹指定型

六角支柱


一端内螺纹型/一端外螺纹型

代码		材质		表面处理
一端内螺纹型	一端外螺纹型	国标	相当	
RBB01	RBB11	Q235	SS400	—
RBB02	RBB12			发黑
RBB03	RBB13			喷细砂无电解镀镍
RBB06	RBB16	0Cr18Ni9	SUS304	—


L	公差
8~300	±0.2
300.5~620	±0.3
620.5~1020	±0.4



一端内螺纹型
RBB01/02/03/06



一端外螺纹型
RBB11/12/13/16

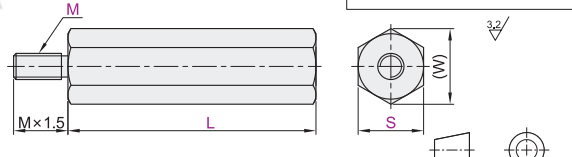

Q235材质的产品出货时带有防锈油。

视角标准：第一视角

型号	最小单位0.5	M	(W)
代码	S L		
一端内螺纹型	5 8.0~60.0	2 2.6 (3)	5.8
	6 15.0~60.0	3 4	6.9
	7 15.0~160.0	3 4	8.1
	8 20.0~260.0	3 4 5	9.2
	10 20.0~360.0	4 5 6	11.5
	12 25.0~420.0	4 5 6 8	13.9
一端外螺纹型	13 30.0~420.0	4 5 6 8	15.0
	14 35.0~520.0	4 5 6 8 10	16.2
	17 35.0~520.0	5 6 8 10	19.6
	19 45.0~520.0	5 6 8 10 12	21.9
	24 65.0~620.0	5 6 8 10 12 16 20	27.7
	27 65.0~820.0	5 6 8 10 12 16 20	31.2
	30 65.0~1020.0	5 6 8 10 12 16 20 24	34.6
	32 65.0~1020.0	5 6 8 10 12 16 20 24	36.9
RBB01			
RBB11			

() 中数据仅适用于一端外螺纹型。



可选加工

代码	技术说明
LC	变更L尺寸公差 选型方法 LC L尺寸公差变更 L8~300 变更为: ±0.05 L300.5~620 变更为: ±0.10 L620.5~1020 变更为: ±0.15
	变更外螺纹长度 选型方法 MC5 最小单位0.1

一端内螺纹型



请按图示订货

型号	最小单位0.5	M
代码	S L	
RBB01	6 15~60	3 4
RBB02	7 15~160	3 4
RBB02—S6—L45—M4		

可选加工(一端外螺纹型)

型号	最小单位0.5	M	可选加工代码
代码	S L		
RBB11	6 15~60	3 4	LC (MC5)
RBB12	7 15~160	3 4	LC (MC5)
RBB12—S6—L45—M4—MC5			



未税价(元)

优惠价	数量 1~9 10~
价格	100% 另行报价




交货期 5


两端内螺纹型

两端内螺纹型		材质		表面处理
L尺寸指定型	L尺寸螺纹指定型	国标	相当	
RBC01	RBC11	Q235	SS400	—
RBC02	RBC12			发黑
RBC03	RBC13			喷细砂无电解镀镍
RBC06	RBC16	0Cr18Ni9	SUS304	—

L尺寸指定型
RBC01/02/03/06

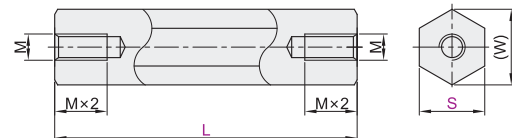

L尺寸螺纹指定型
RBC11/12/13/16

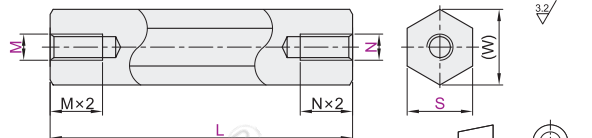

Q235材质的产品出货时带有防锈油。

视角标准：第一视角

L尺寸指定型

型号	最小单位0.5	M	(W)
代码	S L		
RBC01	5 8.0~60	2.6	5.8
	6 15.0~60	3	6.9
	7 10.0~160	4	8.1
	8 15.0~260	5	9.2
	10 25.0~360	6	11.5
	12 25.0~420	8	13.9
RBC02	13 30.0~420	8	15.0
RBC03	14 25.0~520	8	16.2
RBC06	17 40.0~520	10	19.6
	19 50.0~520	12	21.9
	24 50.0~620	16	27.7
	27 50.0~820	20	31.2
	30 60.0~1020	24	34.2
	32 50.0~1020	24	36.9

L尺寸螺纹指定型

型号	最小单位0.5	M·N	(W)
代码	S L		
RBC11	5 8.0~60	2 2.6	5.8
	6 15.0~60	3 4	6.9
	7 15.0~160	3 4 5	8.1
	8 20.0~260	3 4 5 6	9.2
	10 25.0~360	4 5 6 8	11.5
	12 25.0~420	4 5 6 8	13.9
RBC12	13 30.0~420	4 5 6 8 10	15.0
RBC13	14 30.0~520	4 5 6 8 10	16.2
RBC16	17 40.0~520	5 6 8 10 12	19.6
	19 50.0~520	5 6 8 10 12 16	21.9
	24 60.0~620	6 8 10 12 16 20	27.7
	27 60.0~820	5 6 8 10 12 16 20	31.2
	30 60.0~1020	5 6 8 10 12 16 20 24	34.2
	32 60.0~1020	5 6 8 10 12 16 20 24	36.9



可选加工

代码	技术说明
LC	变更L尺寸公差 选型方法 LC L尺寸公差变更 L8~300 变更为: ±0.05; L300.5~620 变更为: ±0.10; L620.5~1020 变更为: ±0.15



请按图示订货

型号	最小单位0.5	M
代码	S L	
RBC01	6 15~60	3 4
RBC02	7 10~160	3 4
RBC02—S6—L50		

型号	最小单位0.5	M·N
代码	S L	
RBC11	6 15~60	3 4
RBC12	7 15~160	3 4 5
RBC12—S6—L50—M3—N3		

型号	最小单位0.5	可选加工代码
代码	S L	
RBC01	6 15~60	LC
RBC02	7 10~160	LC
RBC02—S6—L50—LC		



未税价(元)

优惠价	数量 1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期 5