



柔性无尘拖链配件

龙骨

代码	类型	材质	使用温度范围
VCA57	龙骨	改性尼龙	-40~350°C



■ 龙骨弯折示意图

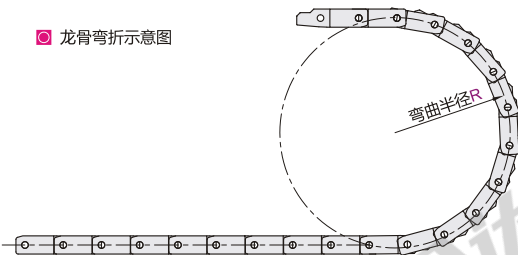

型号		L(m) 最小单位1
代码	R	
VCA57	40	1~5
	70	
	100	



型号		L(m) 最小单位1
代码	R	
VCA57	40	1~5
	70	1~5

VCA57—R40—L2



数量	优惠价	
	1~99	100~
价格	100%	另行报价



交货期
8

■ 适用于排管式拖链时

- 排管式无尘拖链有效行程超过1200mm时，需要增加龙骨支撑；
- 加龙骨支撑时请选择内孔≥13mm的无尘拖链；
- 龙骨选用R70或R100为佳。
- 龙骨长度与拖链长度保持一致。



■ 适用于扁平式拖链时

- 扁平式无尘拖链不受弯曲半径影响，但是支撑力不足，如有效行程超过450mm时，必须增加龙骨支撑；
- 有效行程在450~700mm内可以穿一条龙骨；有效行程超过700mm、线重量较大时，需要穿两条或更多龙骨，有效行程越长需要看情况再递增龙骨数量。
- 扁平式可选用R40，R70，R100规格的龙骨，单层龙骨放两边，多层龙骨放最内层的两边。
- 龙骨长度与最内层拖链长度保持一致。

