

# 平头圆柱大挡块


## 调节型

# 圆柱头挡块止动螺钉

### 螺纹部内六角孔型

| 代码    | 类型                 | 螺纹           | 主体     |      |      | 挡块  |    |       | 附件(1个六角螺帽) |      |
|-------|--------------------|--------------|--------|------|------|-----|----|-------|------------|------|
|       |                    |              | 材质     | 表面处理 | 强度等级 | 材质  | 颜色 | 硬度    | 材质         | 表面处理 |
| TDC41 | 调节型<br>平头圆柱<br>大挡块 | 螺纹部<br>内六角孔型 | SCM435 | 铬酸盐  | 10.9 | 聚氨酯 | 黑色 | 肖氏A90 | SS400      | 铬酸盐  |
| TDC42 |                    |              |        | 光泽处理 |      |     | 蓝色 | 肖氏A70 |            | 光泽处理 |
| TDC43 |                    |              | SUS304 | —    |      |     | 黑色 | 肖氏A90 | SUS304     | —    |
| TDC44 |                    |              |        | —    |      |     | 蓝色 | 肖氏A70 |            | —    |

- ① 挡块采用烧结工艺。  
② 适用支撑大型工件。

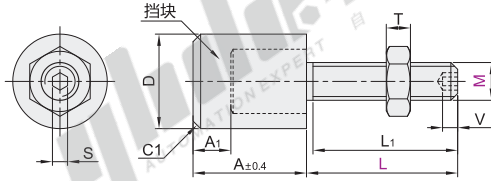

① 螺母T厚度标准: TDC41/42依据GB/T 6170; TDC43/44依据DIN 934。




| 型号                                              |  | M  | L                 | L <sub>1</sub> | A  | A <sub>i</sub> | D    | S   | V   | T <sub>1</sub> (TDC41/42) |      | T <sub>2</sub> (TDC43/44) |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|----|-------------------|----------------|----|----------------|------|-----|-----|---------------------------|------|---------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 代码                                              |  |    |                   |                |    |                |      |     |     | max                       | min  | max                       | min  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |  |    |                   |                |    |                |      |     |     |                           |      |                           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (SCM435) (SUS304)<br>TDC41 TDC43<br>TDC42 TDC44 |  | 3  | 10 16             | 全螺纹            | 14 | 4              | 7.5  | 1.5 | 1.8 | 2.4                       | 2.15 | 2.4                       | 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |  | 4  | 10 16 20 25 30    |                |    |                | 10   | 2   | 2.2 | 3.2                       | 2.9  | 3.2                       | 2.9  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |  | 5  | 16 20 25 30 40    |                |    |                | 12.5 | 2.5 | 2.8 | 4.7                       | 4.4  | 4                         | 3.7  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |  | 6  | 16 20 25 30 40 50 |                | 15 | 5              | 15   | 3   | 3   | 5.2                       | 4.9  | 5                         | 4.7  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |  | 8  | 25 30 40 50 60    |                |    |                | 20   | 4   | 4   | 6.8                       | 6.44 | 6.5                       | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |  | 10 | 30 40 50 60 70    |                |    |                | 25   | 5   | 5   | 8.4                       | 8.04 | 8                         | 7.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 带扳手槽型

| 代码    | 类型  |             |       | 螺纹 | 主体     |      | 挡块    |    |       | 附件(1个六角螺帽) |      |
|-------|-----|-------------|-------|----|--------|------|-------|----|-------|------------|------|
|       |     |             |       |    | 材质     | 表面处理 | 材质    | 颜色 | 硬度    | 材质         | 表面处理 |
| TDD01 | 调节型 | 平头圆柱<br>大挡块 | 带扳手槽型 | 粗牙 | SUS304 | —    | 低弹性橡胶 | 黑色 | 肖氏A57 | SUS304     | —    |

- ① 挡块采用烧结工艺。  
② 适用支撑大型工件。

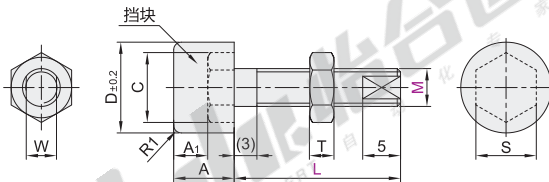

① 螺母T厚度标准: 依据DIN 934。




| 型号    | M  | L           | D  | C    | S   | A  | A <sub>1</sub> | T   |      | W   | 冲击吸收量<br>(kgf·cm) | 耐负载<br>(kgf) |
|-------|----|-------------|----|------|-----|----|----------------|-----|------|-----|-------------------|--------------|
|       |    |             |    |      |     |    |                | max | min  |     |                   |              |
| TDD01 | 3  | 10 16 20    | 8  | 6.15 | 5.5 | 6  | 4              | 2.4 | 2.15 | 2   | 0.045             | 2.2          |
|       | 4  | 10 16 20 30 | 10 | 7.7  | 7   | 7  | 4.2            | 3.2 | 2.9  | 3   | 0.069             | 3.4          |
|       | 5  | 20 30 40    | 12 | 8.8  | 8   | 8  | 4.5            | 4   | 3.7  | 4   | 0.112             | 5.4          |
|       | 6  | 20 30 40    | 15 | 11.1 | 10  | 9  | 5              | 5   | 4.7  | 4.5 | 0.207             | 9.4          |
|       | 8  | 30 40 50    | 18 | 14.4 | 13  | 11 | 5.7            | 6.5 | 6.14 | 6.5 | 0.35              | 14.2         |
|       | 10 | 30 40 50    | 21 | 17.8 | 16  | 12 | 5.6            | 8   | 7.64 | 8   | 0.517             | 23.4         |

### 尾部平端型

| 代码         | 销售方式 | 类型                 | 螺纹                         | 主体材质 | 材质  | 挡块颜色 | 硬度 | 防静电值  | 附件(1个六角螺帽)                          |      |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------|-----|------|----|-------|-------------------------------------|------|
|            |      |                    |                            |      |     |      |    |       | 材质                                  | 表面处理 |
| TDD10      | PCS  | 调节型<br>平头圆柱<br>大挡块 | 标准型<br>防静电型<br>标准型<br>防静电型 | 粗牙   | 不锈钢 | 聚氨酯  | 绿色 | 肖氏A90 | 10 <sup>5</sup> ~10 <sup>10</sup> Ω | 不锈钢  |
| TDD11      |      |                    |                            |      |     |      |    |       |                                     |      |
| PACK-TDD10 |      |                    |                            |      |     |      |    |       |                                     |      |
| PACK-TDD11 |      |                    |                            |      |     |      |    |       |                                     |      |

① 螺母T厚度标准: 依据DIN 934。

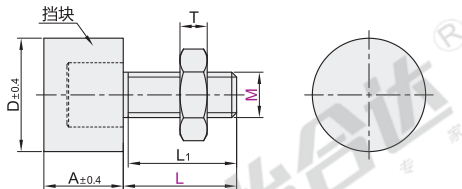

### 销售方式: PCS

| 型号    |    | L                    | L <sub>1</sub> | D    | A  | T   |      |
|-------|----|----------------------|----------------|------|----|-----|------|
| 代码    | M  |                      |                |      |    | max | min  |
|       |    |                      |                |      |    |     |      |
| 标准型   | 3  | 10 16                | 全<br>螺<br>纹    | 7.5  | 6  | 2.4 | 2.15 |
|       | 4  | 10 16 20 25 30 35 40 |                | 10   | 7  | 3.2 | 2.9  |
|       | 5  | 16 20 25 30 35 40 50 |                | 12.5 | 9  | 4   | 3.7  |
| 防静电型  | 6  | 20 25 30 35 40 50 60 |                | 15   | 10 | 5   | 4.7  |
|       | 8  | 20 25 30 35 40 50 60 |                | 20   | 13 | 6.5 | 6.14 |
|       | 10 | 30 35 40 50 60 70    |                | 25   | 15 | 8   | 7.64 |
| TDD11 | 12 | 30 35 40 50          |                | 30   | 18 | 10  | 9.64 |

### 销售方式: 袋

| 型号   |            | M  | L                    | PCS/袋 | L <sub>1</sub> | D    | A  | T   |      |  |  |  |  |  |  |
|------|------------|----|----------------------|-------|----------------|------|----|-----|------|--|--|--|--|--|--|
| 代码   |            |    |                      |       |                |      |    | max | min  |  |  |  |  |  |  |
|      |            |    |                      |       |                |      |    |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 标准型  | PACK-TDD10 | 3  | 10 16                | 10    | 全<br>螺<br>纹    | 7.5  | 6  | 2.4 | 2.15 |  |  |  |  |  |  |
|      |            | 4  | 10 16 20 25 30 35 40 |       |                | 10   | 7  | 3.2 | 2.9  |  |  |  |  |  |  |
|      |            | 5  | 16 20 25 30 35 40 50 |       |                | 12.5 | 9  | 4   | 3.7  |  |  |  |  |  |  |
| 防静电型 | PACK-TDD11 | 6  | 20 25 30 35 40 50 60 |       |                | 15   | 10 | 5   | 4.7  |  |  |  |  |  |  |
|      |            | 8  | 20 25 30 35 40 50 60 |       |                | 20   | 13 | 6.5 | 6.14 |  |  |  |  |  |  |
|      |            | 10 | 30 35 40 50 60 70    |       |                | 25   | 15 | 8   | 7.64 |  |  |  |  |  |  |
|      |            | 12 | 30 35 40 50          |       |                | 30   | 18 | 10  | 9.64 |  |  |  |  |  |  |

### 尾部平端型

| 型号    |   | L              |
|-------|---|----------------|
| 代码    | M |                |
| TDD10 | 3 |                |
| TDD11 | 4 | 10 16 20 25 30 |

请按图示订货

TDD10—M3—116

请按照图示订货

TDD10—M3—L16

| 数量 | 1~99 | 100~ |
|----|------|------|
|    |      |      |
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元) ① TDD10/11

| 数量 | 1~5  | 6~   |
|----|------|------|
|    |      |      |
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元) ① PACK-TDD10/11

| 数量 | 1~19 | 20~  |
|----|------|------|
|    |      |      |
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元) ① 其余

| 交货期 |      |
|-----|------|
| 数量  | 1~19 |
|     |      |
| 价格  | 100% |

7