




代码	类型	连接方式	外壳材质	感应面材质
ZJJ53	齐平式	直接出线	不锈钢	PBT

### ZJJ53

外壳尺寸:3/4

外壳尺寸:M4/M5

外壳尺寸:M5  
L=30

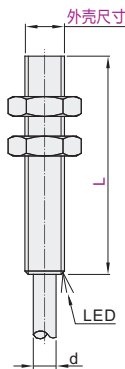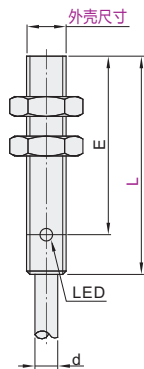

型号		外壳尺寸	L	输出功能	输出方式	接线方式	电缆长度	短路保护	电缆外径 d	E	
代码	检测距离										
ZJJ53	1	3(φ3)	25			3线式	2m		2.3	18	
		4(φ4)	25					标准型	2.7	19	
		M4(M4×0.5)	25	N(NPN)	F(常开)				2.3	18	
			28	P(PNP)	K(常闭)				标准型	2.7	19
		M5(M5×0.5)	25						短型	2.7	19
		30				不带短路保护	2.7	-			

### 性能表

检测距离	1					
外壳尺寸	φ3	φ4	M4	M5		5
L	25		28	25	30	26
工作电压	10~30VDC					
允许脉动电压	< 10%					
无负载电流	< 10mA					
最大负载电流	100mA	200mA	100mA	200mA	100mA	200mA
漏电流	< 0.01mA					
电压降	< 1.5V					
开关频率	2KHZ					
响应时间	0.1ms					
开关磁滞	< 15%Sr					
重复精度	< 1.0%Sr					
防护等级	IP67					
工作温度	-25°C~+70°C					
温度漂移	< 10%Sr					
短路保护/反极性保护	是					
过载保护电流	120mA	220mA	120mA	220mA	—	220mA



请按图示订货

型号		外壳尺寸	L	输出功能	输出方式
代码	检测距离				
ZJJ53	1	3	25	N P	F K

ZJJ53 - 1 - 3 - L25 - N - F

