CJX2s系列交流接触器

3极

德力西品牌

特点

- 全新CJX2s系列电动机保护控制与保护产品，采用新一代技术平台。
- 应用自动化生产及检测设备，切实贴合客户实际应用需求。
- CJX2s系列交流接触器6~95A共12个电流规格。其中9~38A共11个辅助触头（1常开1常闭），9-32A提供01/10辅助选择，40A以上标配11辅助。满足各类客户需求，降低客户采购成本。
- 认证：CCC，CE，SEMKO

外形图：A

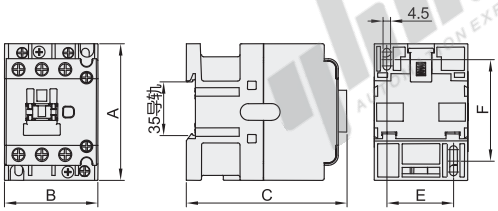

外形图：B

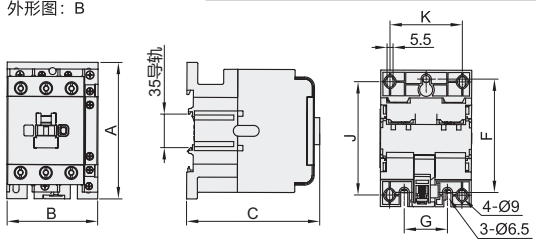

接线图

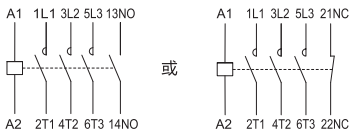

接线图





视角标准：第一视角

型号	外形图	额定电流 A	线圈电压	辅助触头	极数	A	B	C	E	F	G	J	K
CJX2s-0910 220V 50HZ	A	9	AC220V	1a	3	74.5	45.5	82.5	35	50/60	—	—	—
CJX2s-0901 220V 50HZ				1b									
CJX2s-1210 220V 50HZ		12		1a									
CJX2s-1201 220V 50HZ				1b									
CJX2s-1810 220V 50HZ		18		1a									
CJX2s-1801 220V 50HZ				1b									
CJX2s-2510 220V 50HZ		25		1a		83	56.5	97	40				
CJX2s-2501 220V 50HZ				1b									
CJX2s-3210 220V 50HZ		32		1a									
CJX2s-3201 220V 50HZ				1b									
CJX2s-4011 220V 50HZ	B	40		1a1b		127.5	74.5	117	—	105	40	100/110	59
CJX2s-5011 220V 50HZ		50		1a1b									
CJX2s-6511 220V 50HZ		65		1a1b									

请按图示订货

型号
CJX2s-6011 220V 50HZ
CJX2s-6511 220V 50HZ
CJX2s-5011 220V 50HZ

热过载继电器详见P176。

技术参数

型号			CJX2s-09	CJX2s-12	CJX2s-18	CJX2s-25	CJX2s-32	CJX2s-38	CJX2s-40	CJX2s-50	CJX2s-65
极数			3极								
额定绝缘电压(Ui)		V	690								
额定工作电压(Ue)		V	380/400，660/690								
约定发热电流(Ith)，AC-1额定工作电流			25	25	32	40	50	50	60	80	80
额定工作电流(Ie)	AC-3,380/400V	A	9	12	18	25	32	38	40	50	65
	AC-3,660/690V	A	6.6	8.9	12	18	22	22	34	39	42
	AC-4,380/400V	A	3.5	5	7.7	8.5	12	14	18.5	24	28
	AC-4,660/690V	A	1.5	2	3.8	4.4	7.5	8.9	9	12	14
额定工作功率(Pe)	AC-3,380/400V	kw	4	5.5	7.5	11	15	18.5	18.5	22	30
	AC-3,660/690V	kw	5.5	7.5	10	15	18.5	18.5	30	33	37
	AC-4,380/400V	kw	1.5	2.2	3.3	4	5.4	5.5	7.5	11	15
	AC-4,660/690V	kw	1.1	1.5	3	3.7	5.5	6	7.5	10	11
机械寿命		万次	1200			1000			900		
电气寿命	AC-3	万次	110				90				
	AC-4	万次	22				22		17		
操作频率	AC-3	次/时	1200				600				
	AC-4	次/时	300				300				
软线	1根导线	mm²	1~4			1.5~6			2.5~25		
不带接线端子	2根导线	mm²	1~4			1.5~6			2.5~16		
软线	1根导线	mm²	1~4			1~6			2.5~25		
带接线端子	2根导线	mm²	1~2.5			1~4			2.5~10		
硬线	1根导线	mm²	1~4			1.5~6	1.5~10		2.5~25		
不带接线端子	2根导线	mm²	1~4			1.5~6			2.5~10		
紧固扭矩		N·m	1.2			1.8			5		
额定控制电路电压 (Us)	50Hz	V	24、36、48、110、127、220/230、240、380/400、415、440								
	50/60Hz	V	24、36、48、110、127、220/230、240、380/400、415、440								
允许控制回路电压 (Us)	运行	V	安装倾斜角为±22.5°：85%~110%Us；安装倾斜角为±5°：70%~120%								
	释放	V	安装倾斜角为±22.5°：20%~75%Us；安装倾斜角为±5°：20%~65%								
线圈功耗	吸合	VA	60			70			200		
	保持	VA	6~9.5			6~9.5			15~20		
	功耗	W	1~3			1~3			6~10		
触头规格		A	10、01、11						11		
约定发热电流(Ith)		A	10								
额定工作电压(Ue)	交流	V	380								
	直流	V	220								
额定控制容量	AC-15	VA	360								
	DC-13	W	33								
认证			CCC、CE、SEMKO								