

一端外螺纹一端内螺纹型·带扳手槽型


一端台阶型

转轴

代码	类型	公差		材质		表面处理
		D	P	国标	相当	
MBN11	一端外螺纹 一端内螺纹型 带扳手槽型	g6	g6	45	S45C	发黑
MBN12				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MBN26				45	S45C	发黑
MBN51		h7	h7	45	S45C	发黑
MBN56				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MBN72				45	S45C	发黑
MBN76		h9	h7	45	S45C	发黑
MBN91				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MBN92				45	S45C	发黑
MBN96				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍



D·P	g6	h7	h9
3	-0.002 -0.008	0 -0.010	0 -0.025
3.1~6	-0.004 -0.012	0 -0.012	0 -0.030
6.1~10	-0.005 -0.014	0 -0.015	0 -0.036
10.1~18	-0.006 -0.017	0 -0.018	0 -0.043
18.1~30	-0.007 -0.020	0 -0.021	0 -0.052
30.1~50	-0.009 -0.025	0 -0.025	0 -0.062

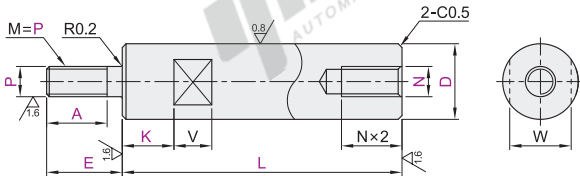

① 圆度·直线度·垂直度·同轴度，请参阅转轴产品简介。



g6

型号	最小单位0.1	最小单位1	P	N	K	W	V
代码	D _{g6}	L	E	A		最小单位1	
MBN11	6	18~300		3 4 5	3 4	5	
MBN12	8	18~400		3 4 5 6	3 4 5 6	7	10
MBN26	10	18~500		4 5 6 8	4 5 6	8	
MBN51	12	25~600	P≤6时	5 6 8 10	5 6 8	10	
MBN56	13	20~600	A≤E-2	5 6 8 10	5 6 8	11	
MBN72	15	25~700		5 6 8 10 12	5 6 8 10	13	
MBN76	16	20~800		5 6 8 10 12	5 6 8 10	14	
MBN91	17	35~600	P≤8, 10时	5 6 8 10 12	5 6 8 10 12	15	12
MBN92	18	25~800	A≤E-3	5 6 8 10 12	5 6 8 10 12	16	
MBN96	20	35~600		5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12 16	17	
	22	25~800		5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12 16	19	
	25	45~800	P≥12时	5 6 8 10 12 16 20	5 6 8 10 12 16	22	
	30	55~800	A≤E-5	8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24	27	16
	35	65~800		8 10 12 16 20 24 30	8 10 12 16 20 24 30	30	
	40	75~800		12 16 20 24 30	12 16 20 24 30	36	
	50	95~800		16 20 24 30	16 20 24 30	41	20

h7

型号	最小单位0.1	最小单位1	P	N	K	W	V
代码	D _{h7}	L	E	A		最小单位1	
MBN51	6	18~300		3 4 5	3 4	5	
MBN52	8	18~400		3 4 5 6	3 4 5 6	7	10
MBN56	10	18~500		4 5 6 8	4 5 6	8	
MBN72	12	25~600	P≤6时	5 6 8 10	5 6 8	10	
MBN76	13	20~600	A≤E-2	5 6 8 10	5 6 8	11	
MBN91	15	25~700		5 6 8 10 12	5 6 8 10	13	
MBN92	16	20~800		5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12 16	14	
MBN96	17	35~600	P≤8, 10时	5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12 16	15	12
	18	25~800	A≤E-3	5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12 16	16	
	20	35~600		5 6 8 10 12 16 20	5 6 8 10 12 16	17	
	22	25~800		8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24	22	
	25	45~800	P≥12时	8 10 12 16 20 24 30	8 10 12 16 20 24	27	16
	30	55~800	A≤E-5	12 16 20 24 30	12 16 20 24 30	30	
	35	65~800		16 20 24 30	16 20 24 30	36	
	50	95~800				41	20

h9

型号	最小单位0.1	最小单位1	P	N	K	W	V
代码	D _{h9}	L	E	A		最小单位1	
MBN72	6	18~300		3 4 5	3 4	5	
MBN76	8	18~400		3 4 5 6	3 4 5 6	7	10
MBN91	10	18~500		4 5 6 8	4 5 6	8	
MBN92	12	25~600	P≤6时	5 6 8 10	5 6 8	10	
MBN96	13	20~600	A≤E-2	5 6 8 10	5 6 8	11	
	15	25~700		5 6 8 10 12	5 6 8 10	13	
	16	20~800		5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12 16	14	
	17	35~600	P≤8, 10时	5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12 16	15	12
	18	25~800	A≤E-3	5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12 16	16	
	20	35~600		5 6 8 10 12 16 20	5 6 8 10 12 16	17	
	22	25~800		8 10 12 16 20 24	8 10 12 16 20 24	22	
	25	45~800	P≥12时	8 10 12 16 20 24 30	8 10 12 16 20 24	27	16
	30	55~800	A≤E-5	12 16 20 24 30	12 16 20 24 30	30	
	35	65~800				41	20



请按图示订货

型号	L	E	A	P	N	K
MBN11	6	18~300		3 4 5	3 4	K=0或K≥1
MBN12	8	18~400		3 4 5 6	3 4 5 6	K=0或K≥1

MBN12-D6-L150-E20-A7-P3-N3-K5

● 可选加工

型号	L	E	A	P	N	K	可选加工代码
MBN11	6	18~300		3 4 5	3 4	K=0或K≥1	MC()
MBN12	8	18~400		3 4 5 6	3 4 5 6	K=0或K≥1	MC()

MBN12-D6-L150-E20-A7-P3-N3-K5-LC



● 优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价



交货期
3
交货期
5

① 无表面处理

② 有表面处理



可选加工

代码	技术说明
LC	变更L尺寸公差 [选型方法] LC ① L<400变更为L±0.05 L≥400变更为L±0.1
MC()	变更外螺纹为细牙螺纹 [选型方法] MC20 MC() (细牙螺纹)
LA()	增加1处平面LA() [选型方法] LA10-G3 [选型方法] LB10-J3-Y10-X3
LB()	增加2处平面LB() [选型方法] LB10-J3-Y10-X3
KB()	增加1处键槽KB() [选型方法] KB50-S10 [选型方法] KC50-C8-H40-T10
KC()	增加2处键槽KC() [选型方法] KC50-C8-H40-T10
PA()	增加轴端键槽(仅限P部) [选型方法] PA10
KD()	增加开口凸缘槽 [选型方法] KD10
MA()	增加挡圈槽(附带挡圈) [选型方法] MA10-MB10