





来图定制

代码	类型	D公差	材质		表面处理
			国标	相当	
MAH01	一端内螺纹型 键槽型	g6	45	S45C	发黑
MAH02			0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MAH11			—	—	—
MAH31		h7	45	S45C	发黑
MAH32			0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MAH41			—	—	—
MAH61		h9	45	S45C	发黑
MAH62			—	—	无电解镀镍

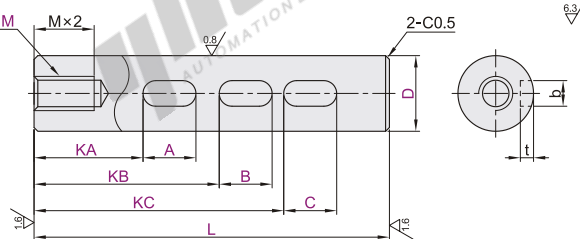

① 圆度、直线度、垂直度同轴度请参阅转轴产品简介。

② 键槽尺寸请参阅转轴产品简介。



视角标准：第一视角

g6

型号		L	M	键槽① 键槽② 键槽③		
代码	D _{g6}	最小单位0.1	选择	KA-A	KB-B	KC-C
最小单位1						
6	18.0~300.0	3 4				
8	18.0~400.0	3 4 5 6				
10	18.0~500.0	4 5 6				
12	25.0~600.0	5 6 8				
13	25.0~700.0	5 6 8				
15	25.0~800.0	5 6 8 10				
16	35.0~800.0	5 6 8 10 12				
17	45.0~800.0	5 6 8 10 12 16				
18	55.0~800.0	8 10 12 16 20				
20	65.0~800.0	12 16 20 24				
22	75.0~800.0	16 20 24 30				
25	95.0~800.0					
30						
35						
40						
50						

h7

型号		L	M	键槽① 键槽② 键槽③		
代码	D _{h7}	最小单位0.1	选择	KA-A	KB-B	KC-C
最小单位1						
6	18.0~300.0	3 4				
8	18.0~400.0	3 4 5 6				
10	18.0~500.0	4 5 6				
12	25.0~600.0	5 6 8				
15	25.0~700.0	5 6 8				
20	35.0~800.0	5 6 8 10				
25	45.0~800.0	8 10 12 16				
30	55.0~800.0	12 16 20 24				
35	65.0~800.0	16 20 24 30				
40	75.0~800.0					
50	95.0~800.0					

h9

型号		L	M	键槽① 键槽② 键槽③		
代码	D _{h9}	最小单位0.1	选择	KA-A	KB-B	KC-C
最小单位1						
6	18.0~300.0	3 4				
8	18.0~400.0	3 4 5 6				
10	18.0~500.0	4 5 6				
12	25.0~600.0	5 6 8				
15	25.0~700.0	5 6 8				
20	35.0~800.0	5 6 8 10				
25	45.0~800.0	8 10 12 16				
30	55.0~800.0	12 16 20 24				
35	65.0~800.0	16 20 24 30				



请按图示订货

可选加工

MAH02—D8—L350—M4—KA10—A10—KB90—B30—KC210—C30

型号		L	M	KA-A	KB-B	KC-C	可选加工代码
代码	D	选择					
MAH01	6	18~300	3 4	KA≥0	KB≥0	KC≥0	
MAH02	8	18~400	3 4 5 6	b≤A≤120	b≤B≤120	b≤C≤120	① KD() ② KE()...

未税价(元)

优惠价	
数量	1~9
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~9
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~9
价格	100% 另行报价

① 无表面处理

② 有表面处理

MAH02—D8—L350—M4—KA10—A10—KB90—B30—KC210—C30—LC



可选加工

技术说明	
变更L尺寸公差	选型方法 LC
增加1处平面LA()	LA(): 增加1处平面
增加2处平面LB()	LB(): 增加2处平面
增加开口凸轮用槽	选型方法 KD10
增加扳手槽	选型方法 KE10
增加挡圈槽(附带挡圈)	选型方法 MA10—MB10